

Komplette taksystemer



Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i trykte- og elektroniske brosjyrer og annet skriftlig materiell. Merk også at farger og nyanser på bilder i trykt- og elektronisk materiell kan avvike fra farger på fysisk produkt. Produktoverflater- og farger kan sees hos våre forhandlere. Denne brosjyren kan endres uten forvarsel. Nyeste versjon av brosjyren ligger alltid på www.bmigroup.com. Se versjons nr. og dato på brosjyrens baksida.



Takstein i tegl og betong

Innhold

| | |
|---------------------------------|----|
| Om BMI Group | 5 |
| Den enkleste veien til nytt tak | 6 |
| Produksjon av takstein | 8 |
| Produktoversikt | 11 |
| • Zanda Arktis | 12 |
| • Zanda Protector | 16 |
| • Zanda Classic | 20 |
| • Zanda Vestland | 24 |
| • Zanda Minster | 28 |
| • Zanda Evo | 32 |
| Tegl på tak | 37 |
| • Monier KDN | 38 |
| • Monier Hollander V | 42 |
| • Monier Nortegl | 46 |
| • Monier Nova | 50 |
| • Monier Dantegl | 54 |
| • Monier Turmalin | 58 |
| Slik bevarer du taket ditt | 64 |
| 30 års garanti på takstein | 66 |
| Levering med Takløft | 67 |
| RoofPro Takpartnere | 68 |
| Takkalkulator/prisguide | 69 |
| Undertak | 70 |
| Wakaflex tettebånd | 72 |
| Figaroll Plus møneventilasjon | 73 |
| Tilbehør | 74 |



BMI Group

Sammen om de beste løsningene!

BMI Group ble etablert ved en sammenslåing av Braas Monier og Icopal.


Med 9.600 ansatte i over 40 land, 130 fabrikker og 165 års erfaring er vi markedsleder og Europas største produsent av produkter til skrå- og flate tak.


Den samlede erfaringen fra de to selskapene utgjør en stor familie av anerkjente merkevarer, og en lang historie innen produksjon og leveranse av tak- og tetteprodukter.

BMI Norge leverer hvert år mer enn 4,4 millioner m² tak til norske byggeplasser. Konstant fokus på innovasjon og nytenkning gjør at vi kan tilby bransjens mest høy-teknologiske produkter og løsninger.

Vi utdanner og veileder årlig mer enn 1.200 fagfolk i de nyeste løsningene innenfor tak og taktilbehør. Våre eksperter bistår med design, prosjektløsninger, teknisk rådgivning og produktinformasjon for både bolig- og næringsbygg.

BMI Group
Mye mer enn bare et tak!

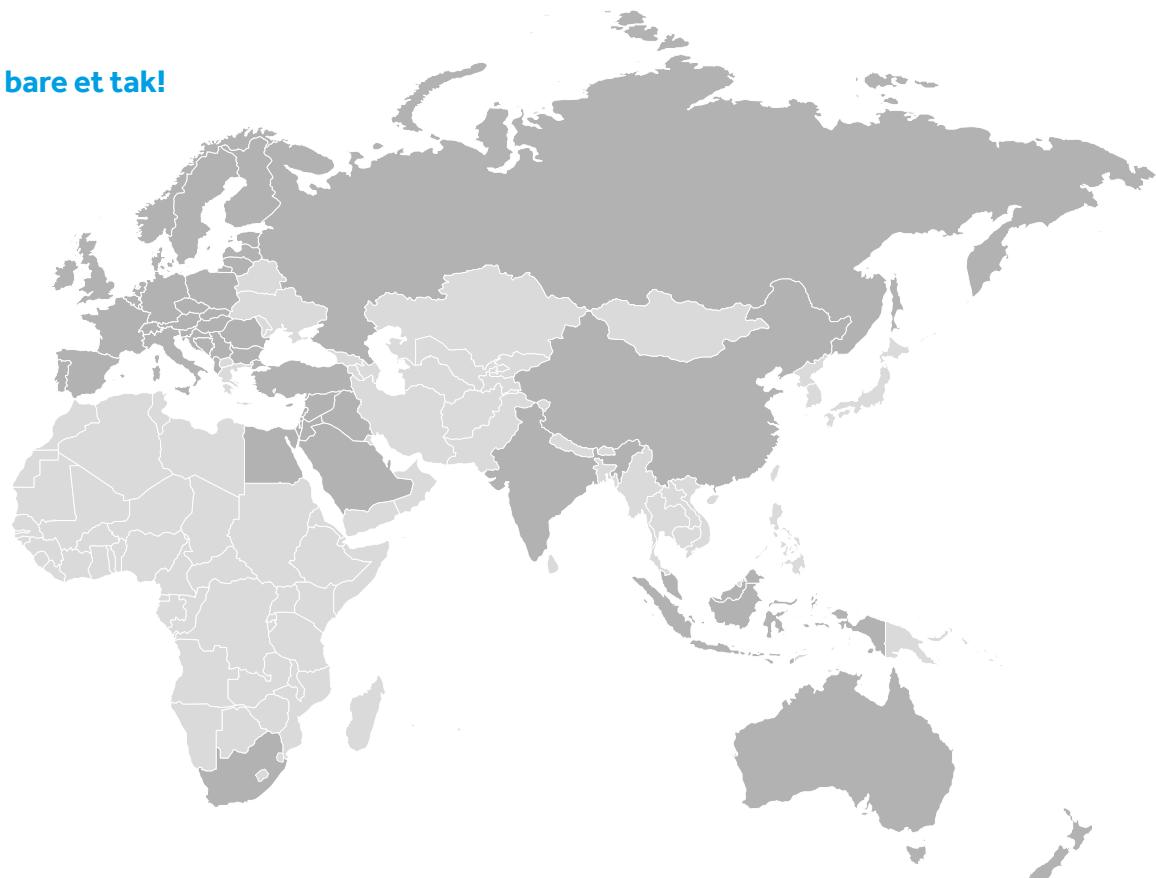

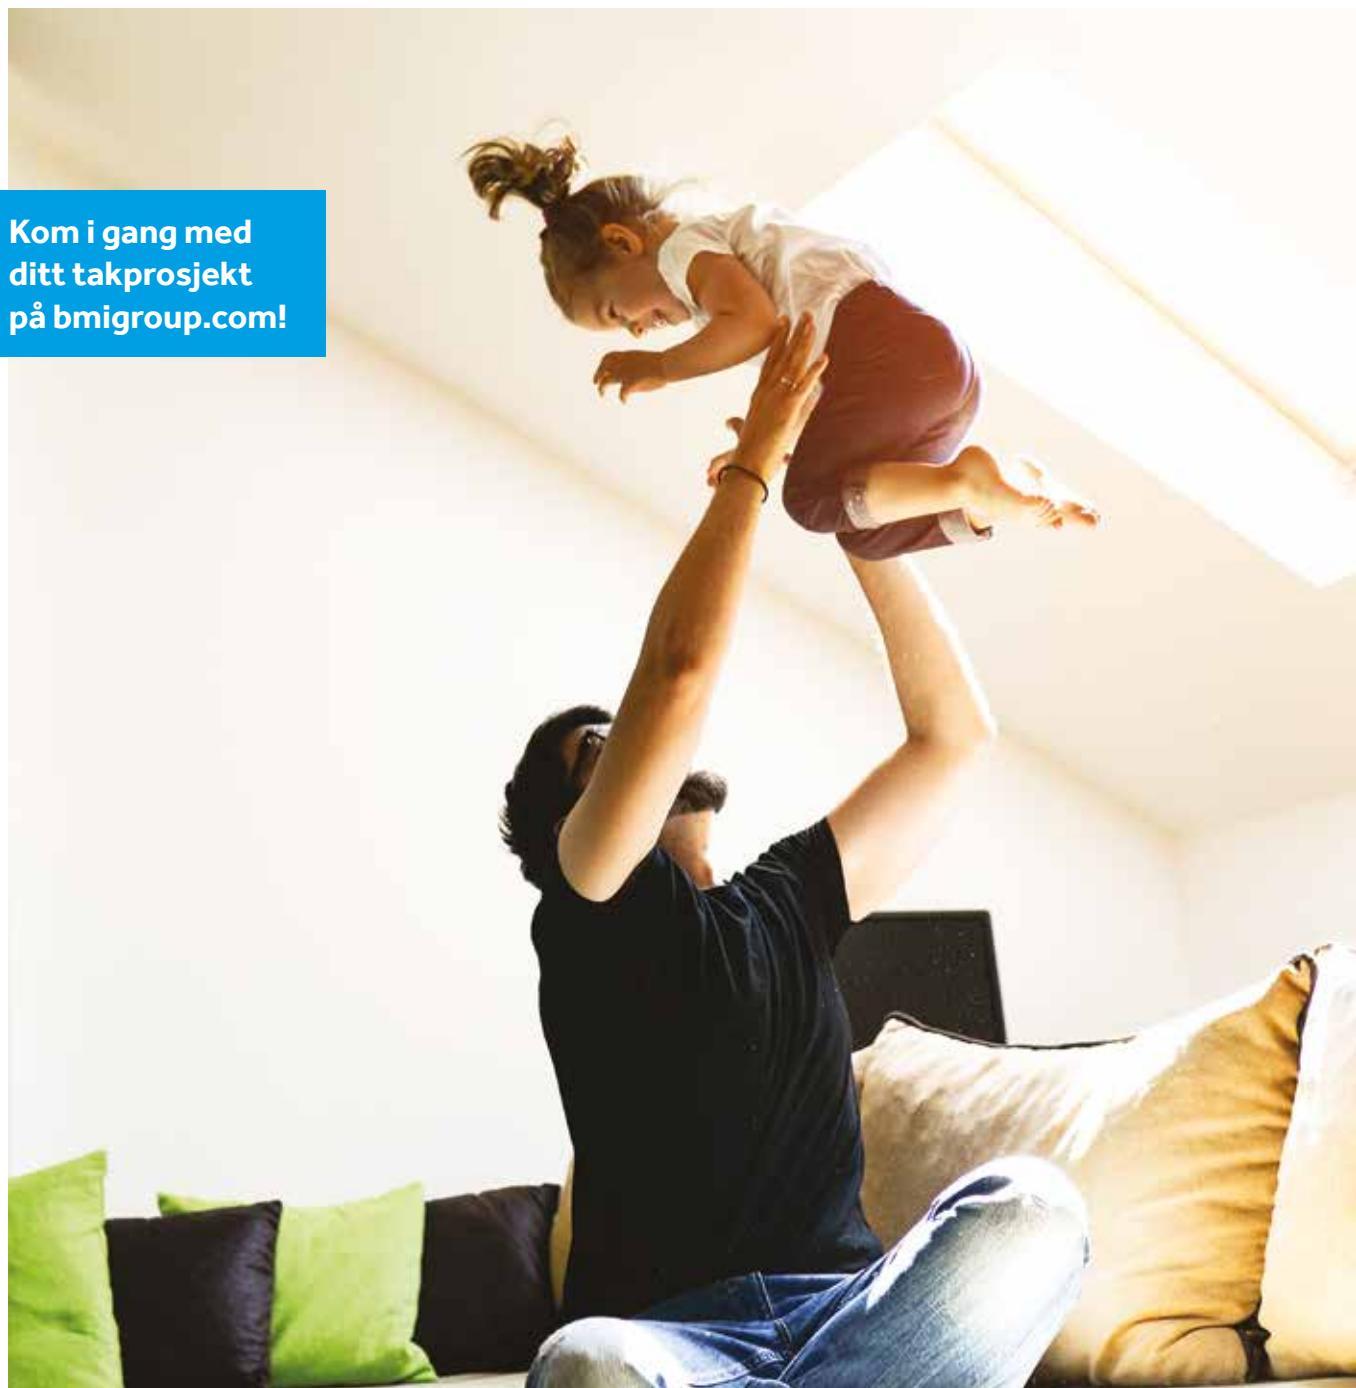

Den enkleste veien til nytt tak

Å legge nytt tak kan oppleves som et stort prosjekt, men det behøver ikke være komplisert. Hos oss finner du alt du trenger for et komplett tak; takstein, spesialstein, undertak, tettesystemer, taksikring, innfesting og ventilasjon.

Vi gir deg dessuten mulighet til å få taksteinene løftet direkte på taket ditt. Dette gjør takleggingen sikrere og mer ergonomisk, samtidig som du sparer tid og penger.

Ønsker du å legge taket selv er det også mulig, våre takstein er konstruerte for å gjøre leggingen så enkel

som mulig. Vi har detaljerte leggeanvisninger som beskriver hvordan våre tak skal legges på riktig måte. I tillegg til en eksklusiv og vakker fasade gir våre tegl- og betongtakstein et tak som varer i generasjoner. Bestiller du en takpakke fra BMI får du med alt du behøver til et komplett og sikkert tak. Enkelt og trygt.

Vi bistår også med inspirasjon, kunnskap og et stort nettverk av takleggere som har spesialisert seg på å legge tak fra BMI Group.

Kontakt oss, så hjelper vi deg å komme i gang!

Kom i gang med
ditt takprosjekt
på [bmigroup.com!](http://bmigroup.com)



**Monier Hollander V
Glasert Svart**

Global styrke med svakhet for det lokale

BMI Zanda, Norges sterkeste og mest solgte takstein har blitt produsert i Norge siden 1978.

I dag produseres all Zanda dobbelkrummet betongtakstein i Årdal i Ryfylke. I tillegg til stolte norske tradisjoner drar vi også store fordeler av å være en verdensomspennede takleverandør.

BMI Group er verdensledende på tak og har mer enn 150 års erfaring bak oss. Vår lange erfaring og respekt for håndverket gjør at vi til enhver tid etterstreber å tilby deg som kunde de beste takproduktene på markedet. Vår størrelse og posisjon i markedet gir oss et forsprang når det kommer til produktutvikling og innovasjon. Det gir oss også mulighet til å teste våre

produkter på en måte som ingen av våre konkurrenter kan. Vi har værstasjoner rundt om i verden på steder som ofte har ekstreme værforhold, som Bergen, Lake Wales i USA og Bukit Kemuning i Malaysia. Dette gir oss viktig informasjon om hvordan et tak tåler å utsettes for store påkjenninger i år etter år.

For å sikre at våre produkter holder mål gjennomgår de omfattende tester og kontroller ved vårt tekniske senter i Tyskland. Her utsettes de for UV-stråling, frost, erosjon og raske temperaturforandringer.

De mest spektakulære testene skjer i vår vindtunnel, der været raskt kan skifte fra slagregn til full storm.



Produksjon av Zanda Dobbekrum i Årdal, Ryfylke



Testing i vindtunnel ved BMI Technical Center



Vakre, naturlige og holdbare materialer

Takstein er noe av det mest holdbare du kan velge til taket ditt.

Våre tegl-og betongtakstein er utviklet for å tåle Norges tøffe klima.

Vi tilbyr komplette taksystemer hvor komponentene er testet for å passe perfekt sammen med våre takstein og gi en trygg og flott helhet på taket.

Takstein har mange fordeler. Den tåler normal gange, den isolerer mot støy, den gjør at huset setter seg og har meget lang holdbarhet. Den kommer i en rekke farger og overflater som dekker de fleste behov. BMI har Norges bredeste sortiment av takstein i tegl og betong. Uansett hva du velger gjør du en viktig investering som øker husets verdi.



Zanda Betongtakstein

Beton gjorde sitt inntog på 1900-tallet og med den kom en byggeteknisk revolusjon. Betong benyttes i bærende konstruksjoner, men også som yttermateriale i gulv, vegger og tak.

Det er et naturmateriale laget med sand, vann og sement som hovedingredienser. Det er holdbart, formbart og tåler frost.

Et betongtak er et godt alternativ til tegl. Forventet levetid er mer enn 50 år.



Monier Tegltakstein

Tegltakstein er det originale takmaterialet som har vært produsert i tusenvis av år. En naturtegl er rett og slett brent leire, og ingenting annet. Naturtegl eldes vakkert og får en naturlig patina med årene.

Ønsker du en takstein som holder seg pen i generasjoner? Da skal du velge glasert tegltakstein. Glasuren legges på den innfarvede taksteinen før brenning og forsegler fargen i mange tiår. Forventet levetid er mer enn 75 år.

Betongtakstein

Zanda Arktis



Zanda Vestland



Zanda Protector



Zanda Classic



Zanda Minster



Zanda Evo



Tegltakstein

Monier Turmalin



Monier Nova



Monier KDN



Monier Dantegl



Monier Hollander V



Monier Nortegl



Zanda Arktis

Råsterk, vakker og holdbar!

Med Zanda Arktis har vi revolusjonert metoden for å lage ru takstein.

Kvarts og fargepigment blir støpt inn i taksteinen før den blir forseglet med maling. Den unike produksjonsmetoden gjør at Zanda Arktis bevarer sitt vakre utseende lenger enn noen annen betongtakstein.



Antikk Rød

Tekniske data - Zanda Arktis

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 332 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 310-370 mm |
| Dekkebredde: | 300 mm |
| Vekt: | Ca 4,5 kg/stk 43 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 9,0-10,75 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Svart



Rød



Teglrød



Grå



Antikk Grå

BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all betongtakstein. jfr. NS-EN 490-491



Zanda Arktis
Grå

Zanda Arktis

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 9 til 10,75 stein pr. m².
Lekteavstand: 310-370 mm.
216 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Halvstein

Forbruk: Etter behov.
144 stk. pr. pall.
6 stk. pr. bunt.



Mønestein

Forbruk: 3 Stein pr. løpemeter.
102 stk. pr. pall.



Møneavslutning

Benyttes ved bruk av gavlstein,
som mønebegynnelse og -slutt.
Forbruk: 1 stk. pr. gavl.



Valmtetning

Benyttes der valm og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møne møtes i
samme høyde. Legging av mønestein
må starte fra høyre side.



Valmbegynnelse

Forbruk: 1. stk. pr. valmmøne.
Benyttes som første stein ved
takfoten.



Universaltetning

Benyttes der hvor flere valmer møtes
(Pyramidetak). Materiale: Polystyrol.
Forbruk: Etter behov.



Luftestein

Ventilert normalstein for ventilasjon av
skiktet mellom yttertak og undertak.
Leveres i sort og teglrød.



Gavlstein Venstre og Høyre

Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.
Lekteavstand: 320 til 370 mm.



Gavlsteinsavslutning Venstre og Høyre

Benyttes på nederste del av vindskien ved
bruk av gavlstein. Materiale: Polystyrol.
Forbruk: 1 stk. pr. vindski.



Tilbehør til Zanda Arktis

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI

**30 ÅRS
GARANTI**

PRODUKT

Zanda Protector

Sterk og glansfull overflate!

Siden lanseringen i 2004 har Zanda Protector vokst seg til å bli en av de mest populære Zanda-variantene. Mange har fått øynene opp for Protectors sterke overflate og vakre, glansfulle farger. Protector-overflaten gir bedre beskyttelse mot tilgroing og UV-stråling sammenliknet med tradisjonell behandlet eller ubehandlet betongoverflate.



Svart



Teglrød



Rød



Grå

Tekniske data - Zanda Protector

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 332 mm |
| Lekteavstand bærekant: | 310-370 mm |
| Dekkebredde: | 300 mm |
| Vekt: | Ca 4,3 kg/stk 41 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 9,0-10,75 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all betongtakstein. jfr. NS-EN 490-491



Zanda Protector
Teglroed

Zanda Protector

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 9 til 10,75 stein pr. m².
Lekteavstand: 310-370 mm.
216 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Halvstein

Forbruk: Etter behov.
144 stk. pr. pall.
6 stk. pr. bunt.



Mønestein

Forbruk: 3 Stein pr. løpemeter.
120 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Møneavslutning

Benyttes ved bruk av gavlstein,
som mønebegynnelse og -slutt.
Forbruk: 1 stk. pr. gavl.



Valmtetning

Benyttes der valm og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møne møtes
i samme høyde. Legging av
mønestein må starte fra høyre side.



Valmbegynnelse

Forbruk: 1. stk. pr. valmmøne.
Benyttes som første stein ved
takfoten.



Universaltetning

Benyttes der flere valmer møtes
(Pyramidetak). Materiale: Polystyrol.
Forbruk: Etter behov.



Luftestein

Ventilert normalstein for ventilasjon av
skiktet mellom yttertak og undertak.
Leveres i sort og teglrød.



Gavlstein Venstre og Høyre

Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.
Lekteavstand: 310 til 370 mm.



Gavlsteinsavslutning Venstre og Høyre

Benyttes på nederste del av vindskien ved
bruk av gavlstein. Materiale: Polystyrol.
Forbruk: 1 stk. pr. vindski.



Tilbehør til Zanda Protector

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI

**30 ÅRS
GARANTI**

PRODUKT

Zanda Classic

En klassisk betongtakstein!

En behandlet betongtakstein for det norske klimaet.
Zanda Classic leveres naturligvis med komplett tilbehørspakke.



Rød

Tekniske data - Zanda Classic

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 332 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 310-370 mm |
| Dekkebredde: | 300 mm |
| Vekt: | Ca 4,3 kg/stk 41 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 9,0-10,75 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Teglrød



Svart



Mørk Grå

BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all betongtakstein, jfr. NS-EN 490-491



Zanda Classic
Rød

Zanda Classic

Produktoversikt

Behandlet Normalstein

Forbruk: 9 til 10,75 Stein pr. m².
Lekteavstand: 310-370 mm.
216 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Behandlet Halvstein

Forbruk: Etter behov.
144 stk. pr. pall.
6 stk. pr. bunt.



Behandlet Mønestein

Forbruk: 3 Stein pr. løpemeter.
120 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Behandlet Møneavslutning

Benyttes ved bruk av gavlstein,
som mønebegynnelse og -slutt.
Forbruk: 1 stk. pr. gavl.



Behandlet Valmtetning

Benyttes der valm og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



Behandlet T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møne møtes
i samme høyde. Legging av
mønestein må starte fra høyre side.



Behandlet Valmbegynnelse

Forbruk: 1. stk. pr. valmmøne.
Benyttes som første stein ved
takfoten.



Behandlet Universaltetning

Benyttes der hvor flere valmer møtes
(Pyramidetak). Materiale: Polystyrol.
Forbruk: Etter behov.



Luftestein

Ventilert normalstein for ventilasjon av
skiktet mellom yttertak og undertak.
Leveres i sort og teglrød.



Behandlet Gavlstein Venstre

Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.
Lekteavstand: 310 til 370 mm.



Behandlet Gavlstein Høyre

Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.
Lekteavstand: 310 til 370 mm.



Tilbehør til Zanda Classic

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI


**30 ÅRS
GARANTI**

PRODUKT

Zanda Vestland

Enkel og naturlig!

En ubehandlet betongtakstein for det norske klimaet.
Leveres med komplett tilbehørspakke.

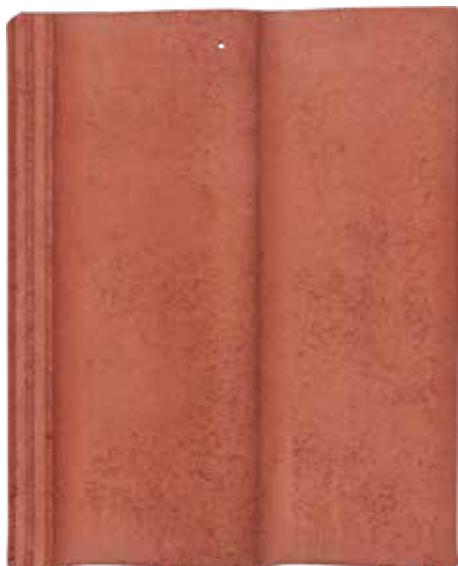

Teglrød



Antikk



Koks

Tekniske data - Zanda Vestland

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 332 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 310-370 mm |
| Dekkebredde: | 300 mm |
| Vekt: | Ca 4,3 kg/stk. 41 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 9,0-10,75 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all betongtakstein. jfr. NS-EN 490-491



**Zanda Vestland
Antikk**

Zanda Vestland

Produktoversikt

Ubehandlet Normalstein

Forbruk: 9 til 10,75 Stein pr. m².
Lekteavstand: 310-370 mm.
216 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Ubehandlet Halvstein

Forbruk: Etter behov.
144 stk. pr. pall.
6 stk. pr. bunt.



Ubehandlet Mønestein

Forbruk: 3 Stein pr. løpemeter.
120 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Ubehandlet Møneavslutning

Benyttes ved bruk av gavlstein,
som mønebegynnelse og -slutt.
Forbruk: 1 stk. pr. gavl.



Ubehandlet Valmtetning

Benyttes der valm og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



Ubehandlet T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møne møtes
i samme høyde. Legging av
mønestein må starte fra høyre side.



Ubehandlet Valmbegynnelse

Forbruk: 1. stk. pr. valmmøne.
Benyttes som første stein ved
takfoten.



Ubehandlet Gavlstein Venstre

Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.
Lekteavstand: 310 til 370 mm.



Ubehandlet Gavlstein Høyre

Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.
Lekteavstand: 310 til 370 mm.



Luftestein

Ventilert normalstein for ventilasjon
av skillet mellom yttertak og
undertak. Leveres i sort og teglrød.



Tilbehør til Zanda Vestland

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI

30 ÅRS
GARANTI

PRODUKT

Zanda Minster

Trendy og flat - med overlegen kvalitet!

Zanda Minster er ofte benyttet på moderne arkitektur, men kan også være et spennende valg på mer tradisjonelle hus og hytter. Zanda Minster har et ekstra sjikt med pigmentert betong på oversiden og i forkant. Utenpå dette lakkeres taksteinene med vår spesialutviklede Protegon farge med stor fargebestandighet og varmereflekterende egenskaper.

Kombinasjonen av høy kvalitet og stilren design har gitt Zanda Minster den prestisjefylte, internasjonale designutmekkelsen Red Dot Design Award.



Mørk Skifer

Tekniske data - Zanda Minster

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 330 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 310-340 mm |
| Dekkebredde: | 300 mm |
| Vekt: | Ca 5,3 kg/stk 53 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 9,5-10,75 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Lys Grå

Mørk Grå



reddot design award

BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all betongtakstein. jfr. NS-EN 490-491



Zanda Minster
Mørk Grå

Zanda Minster

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 9,5 til 10,75 stein pr. m².
Lekteavstand: 310-340 mm.
168 stk. pr. pall.
28 stk. pr. pakke.



Halvstein

Forbruk: En Stein pr. steinrad.
168 stk. pr. pall.
28 stk. pr. pakke.



Mønestein

Forbruk: 2,3 Stein pr. løpemeter.
200 stk. pr. pall.
25 stk. pr. pakke.



Halvgavlstein Venstre og Høyre

Forbruk: 1 Stein pr. annen taksteinsrad ved legging i forband.



Gavlstein Venstre og Høyre

Forbruk: 1 Stein pr. annen taksteinsrad ved legging i forband.



Mønestein Ende

Begynnelse og slutt.
Lengde 450 mm.



Mønebeslag

Farge: Mørk silver.
Lengde 1 meter.



Mønebeslag

T-møne, Y og L-møne
Farge: Mørk silver.



Valmbegynnelse 250

Farge: Mørk silver.
Lengde 0,25 meter.



Møneventilasjon 250

Farge: Mørk silver.
Lengde 0,25 meter.



Gavlbeslag 1000

Sørger for god vann drenering på takflaten og beskytter vindskibord når gavlstein ikke benyttes. Lengde 1 meter. Farge: Mørk silver.



Gavlstart Venstre og Høyre

Farge: Mørk silver.
Lengde 1 meter.



Tilbehør til Zanda Minster

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI


**30 ÅRS
GARANTI**

PRODUKT

Zanda Evo

Prisgunstig, flat betongtakstein!

Zanda Evo er en nyhet i markedet. Flat takstein er i vinden som aldri før, og stadig flere velger trendy takløsninger med flat takstein. Det stilrene produktet kommer i fargene sort og mørk grå. Zanda Evo har en noe grovere overflate enn Minster og Turmalin. Leveres som helstein og halvstein, med tilpasset tilbehør og 30 års produktgaranti. Zanda Evo legges forbandt.

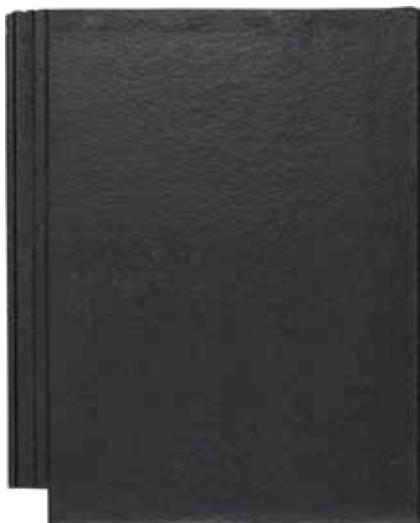

Sort



Mørk Grå

Tekniske data - Zanda Evo

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 330 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 312-340 mm |
| Dekkebredde: | 298 mm |
| Vekt: | Ca 4,6 kg/stk 46 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 9,8-10,75 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all betongtakstein. jfr. NS-EN 490-491



Zanda Evo
Sort

Zanda Evo

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 9,8 til 10,75 Stein pr. m².
Lekteavstand: 312-340 mm.
216 stk. pr. pall.
4 stk. pr. bunt.



Halvstein

Forbruk: En Stein pr. Steinrad.
108 stk. pr. pall.
1 stk. pr. pakke.



Mønestein

Forbruk: 2,3 Stein pr. lopemeter.
50 stk. pr. pall.
Husk innfesting.



Mønestein Start

Forbruk: 3 Stein pr. lopemeter.
Husk innfesting.



Mønestein Slutt

Forbruk: 3 Stein pr. lopemeter.
Husk innfesting.



Gavlbeslag Venstre og Høyre

Forbruk: 1 stk. pr. taksteinsrad.
Stål.



Mønebeslag

Farge: Mørk silver, Sort og Mørk grå.
Lengde 1 meter.



Møneventilasjon 250

Farge: Mørk silver, Sort og Mørk grå.
Lengde 0,25 meter.



Valmbegynnelse 250

Farge: Mørk silver.
Lengde 0,25 meter.



Mønebeslag

T-møne, Y og L-møne
Farge: Mørk silver.



Gavlbeslag 1000

Sørger for god vann drenering på
takflaten og beskytter vindskibord
når gavlstein ikke benyttes. Lengde
1 meter. Farge: Mørk silver.



Gavlstart Venstre og Høyre

Farge: Mørk silver.
Lengde 1 meter.



Tilbehør til Zanda Evo

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI

**30 ÅRS
GARANTI**

PRODUKT



Tegl på tak

En investering som varer!

NATURELL TEGL

Naturell tegl er et rent naturmateriale uten tilsetninger - brent leire og ingenting annet. Det eksisterer flere hundre år gammel tegltakstein som er fullt brukbar i dag. Med årene får tegl en nydelig patina som kun naturen kan lage. Naturtegl er vakkert på tradisjonelle hus, den fremhever husets sjel og har en lang historie langs Norges kyst.



ENGOBERT TEGL

Lages ved at det legges en farget leirblanding på taksteinens overside før brenning. Under brenningen forenes så leirmiksene slik at den fargede overflaten blir en integrert del av taksteinen. Dette gir en matt overflate i et bredt fargeutvalg. Flere av våre engoberte overflater er to-fargede, noe som simulerer naturlig elde.



GLASERT TEGL

Ønsker du et tak som ser like flott ut om 75 år? Da skal du velge glasert tegl. Den gir taket et eksklusivt utseende som holder seg uforandret i generasjoner. Den glatte overflaten sørger for at mosen ikke får feste.

Glasert tegl fremstilles på samme måte som engobert tegl, men i tillegg legges det på en glasur før brenning. Dette forsegler fargen i mange tiår fremover. BMI leverer flere typer glasert tegl, bl.a klassikeren KDN, produsert i Holland i over 100 år.



Monier KDN

100 år med klassisk luksus!

KDN tegltakstein er noe av det mest eksklusive du kan ha på taket.

Den har vært på markedet i mer enn 100 år og produseres i Tegelen i Holland.

Med glasert KDN har du et tak som er like vakkert og mosefritt i generasjoner fremover. Forventet levetid er 75 år eller mer.



Glasert Kullsvart

Tekniske data - Monier KDN

Total lengde: 361 mm

Total bredde: 254-256 mm

Lekteavstand bærelekt: 293 ± 5 mm

Dekkebredde: 216-218 mm

Vekt: Ca 2,8 kg/stk | 44 kg/m²

Antall stein pr. m²: 15,3-16,0 stk



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all teknisk tegltakstein, jfr. NS-EN 1304 og NS-EN 1024



**Monier KDN
Glasert Burgunder**

Monier KDN

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 15,7 Stein pr. m².
Lekteavstand: 293 ±5 mm.
320 stk. pr. pall.
5 stk. pr. bunt.



Mønestein

Forbruk: 3 Stein
pr. løpemeter.
76 stk. pr. pall.



Mønebegynnelse

Benyttes til gavlstein.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



Møneslutt

Benyttes til gavlstein.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



Valmtetning

Benyttes der valm og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møne møtes
i samme høyde i en rett vinkel.



Valmbegynnelse

Forbruk: 1. stk. pr. valmmøne.
Benyttes som første stein ved
takfoten.



Gavlstein Venstre

Forbruk: 1 stk pr. steinrad.
Dekkende bredde:
Innvendig 228 mm / Utvendig 263 mm.



Gavlstein Høyre

Forbruk: 1 stk pr. steinrad.
Dekkende bredde:
Innvendig 190 mm / Utvendig 225 mm.



Tilbehør til Monier KDN

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI

30 ÅRS
GARANTI

PRODUKT

Monier Hollander V

Hollandsk eleganse!

En tegltakstein med en karakteristisk profil som gir deg et elegant tak med et særpreget utseende. Hollander-V er mer presis å legge enn forgjengeren, har forbedret vanndrenering og større variert lekteavstand. De svarte og grå variantene har i tillegg fått ny, mørk kropp som gir penere kapp.



Glasert Svart Matt

Tekniske data - Monier Hollander V

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 420 mm |
| Total bredde: | 267 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 325-355 mm |
| Dekkebredde: | 225 ±1 mm |
| Vekt: | Ca 3,2 kg/stk 41 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 12,5-13,7 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Glasert
Svart

Engobert
Brunsvert

Engobert
Grå

Engobert
Brun

Naturell



**Monier Hollander V
Naturell**

Monier Hollander V

Produktoversikt

| | | |
|---|---|---|
| Normalstein Forbruk: 12,5-13,7 Stein pr. m ² . Lekteavstand: 325-355 mm. 280 stk. pr. pall. 5 stk. pr. bunt.  | 2/3 stein Forbruk: 1 Stein pr. rad etter behov.  | Mønestein Forbruk: 3. stk. pr. løpemeter møne.  |
| Møneslutt Forbruk: 1. stk. pr. gavl.  | Mønebegynnelse Forbruk: 1. stk. pr. gavl.  | Valmtetning Forbruk: 1. stk. pr. valm.  |
| Valmbegynnelse Forbruk: 1. stk. pr. valmås.  | Gavlstein Venstre Forbruk: 1 stk venstre for hver taksteinsrad.  | Gavlstein Høyre Forbruk: 1 stk høyre for hver taksteinsrad.  |

Tilbehør til Monier Hollander V

Undertak: side 70 Wakaflex: side 72 Figaroll Plus: side 73 Festemidler: side 74
Taksikring: side 76 Ventilasjon: side 79 Vinkelrenner: side 80 Tetteprodukter: side 81



BMI

30 ÅRS
GARANTI

PRODUKT

Monier Nortegl

En nordisk stolthet!

Nortegl er en flesket tegltakstein med klassisk, nordisk form.

Passer godt til renovering av bolighus og andre bygninger med historisk sus.

Nortegl har størst fleksibilitet på lekteavstand i vårt sortiment av tegltakstein.

Dette gir større tilpasningsmuligheter ved takrehabilitering.



Naturell

Tekniske data - Monier Nortegl

Total lengde: 450 mm

Total bredde: 280 mm

Lekteavstand bærelekt: 320-380 mm

Dekkebredde: 259 mm

Vekt: Ca 3,8 kg/stk | 42 kg/m²

Antall stein pr. m²: 10,2-12,2 stk



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Glasert
Svart



Engobert
Høstrød



Engobert
Svart



BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all teknisk tegltakstein, jfr. NS-EN 1304 og NS-EN 1024



**Monier Nortegl
Naturell**

Monier Nortegl

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 10 til 12 Stein pr. m².
Lekteavstand: 320-380 mm.
252 stk. pr. pall.
6 stk. pr. bunt.



Mønestein

Forbruk: 2,5 Stein pr. løpemeter møne.
Husk innfesting med mønekrips.
100 stk. pr. pall.
5 stk. pr. bunt.



Mønebegynnelse / møneslutt

Forbruk: 1 stk. pr. gavl.
Benyttes som avslutning til
mønestein, ved bruk av gavlstein.



Mønestein uten fals

Benyttes sammen med møne
begynnelse/slutt og valmklokke.
Forbruk: 1 stk. pr. møne.



Valmtetning

Benyttes der valmmøne og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. 2 valmmøner.



T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møner i
samme høyde møtes i en rett vinkel.



Valmmøne

Benyttes som mønestein på
valmmøne.
Forbruk: 2,5. stk. pr. lm. valm.



Valmbegynnelse

Benyttes som første stein
mot raft på valmmøne.
Forbruk: 1 stk. pr. valmmøne.



Endelokk Gavl, ventilert

Til tetting i møne ved bruk av gavlstein.
Forbruk: 1 stk. pr. gavl.



Gavlstein Venstre og Høyre

Erstatter vindskibord og isbord.
Forbruk: 1 stk. pr. steinrad.



Toppstein Gavl Venstre og Høyre

Erstatter gavlstein.
Forbruk: 1 stk. pr. takside.



Toppstein

Benyttes på øverste rad mot møne.
Forbruk: Ca 4 stk./side pr. lm. møne.



Tilbehør til Monier Nortegl

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



Monier Nova

Prisgunstig og teknisk avansert!

Tegl taksteinen Nova tar vare på det beste fra gamle tegltradisjoner, samtidig som den har alle fordelene til en moderne teknisk teglstein. I tillegg er den prisgunstig!



Glasert Svart

Tekniske data - Monier Nova

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 450 mm |
| Total bredde: | 286 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 345-375 mm |
| Dekkebredde: | 238 mm |
| Vekt: | Ca 3,5 kg/stk 39 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 11,2-12,2 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Engobert
Svart



Naturell



BMI Norge gir 30 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på all teknisk tegltakstein, jfr. NS-EN 1304 og NS-EN 1024



**Monier Nova
Glasert Svart**

Monier Nova

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 11,3 til 12,3 Stein pr. m².
Lekteavstand: 345-375 mm.
210 stk. pr. pall.
5 stk. pr. bunt.



Mønestein

Forbruk: 2,5 Stein pr. løpemeter møne.
Husk innfesting med mønekrips.
100 stk. pr. pall.
5 stk. pr. bunt.



Mønebegynnelse / møneslutt

Forbruk: 1 stk. pr. gavl.
Benyttes som avslutning til
mønestein, ved bruk av gavlstein.



Mønestein uten fals

For tilslutning til mønestart
og valmklokke.
Forbruk: 1 stk. pr. møne.



Valmtetning

Benyttes der valmmøne og møne møtes.
Forbruk: 1. stk. pr. 2 valmmøner.



T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møner i
samme høyde møtes i en rett vinkel.



Valmmøne

Benyttes som mønestein på
valmmøne.
Forbruk: 2,5. stk. pr. lm. valm.



Valmbegynnelse

Benyttes som første stein
mot raft på valmmøne.
Forbruk: 1 stk. pr. valmmøne.



Endelokk Gavl, ventilert

Til tetting i møne ved bruk av gavlstein.
Forbruk: 1 stk. pr. gavl.



Gavlstein Venstre

Avslutning av takflatens venstre side.
Forbruk: Ca 3 stk. pr. løpemeter.



Gavlstein Høyre

Avslutning av takflatens høyre side.
Forbruk: Ca 3 stk. pr. løpemeter.



Tilbehør til Monier Nova

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



Monier Dantegl

Tilbake til det opprinnelige!

Dantegl er en klassisk nordisk vingetegl produsert med respekt for tradisjon. Den holder den samme høye kvalitet som ved starten for mer enn 100 år siden. Dantegl er en tegltakstein produsert av naturens eget materiale med skandinavisk form og farge.



Naturell

Tekniske data - Monier Dantegl

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 404 mm |
| Total bredde: | 236 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 325-331 mm |
| Dekkebredde: | 207 mm |
| Vekt: | Ca 2,8 kg/stk 36 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 14,6 stk |



Minste takvinkel: 25° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



BMI Norge gir 10 års garanti på frosbestandighet, styrke og tetthet på Dantegl tegltakstein



**Monier Dantegl
Naturell**

Monier Dantegl

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 14,6 Stein pr. m².
Lekteavstand: 325-331 mm.
288 stk. pr. pall.
6 stk. pr. bunt.



Mønestein

Forbruk: 3,5 stk. pr. lm. møne.
Husk innfesting.



Mønebegynnelse

Mønestein som er lukket i den
bredeste enden.
Forbruk: 1. stk. pr. gavl.



Møneslutt

Mønestein som er lukket i den
smaleste enden.
Forbruk: 1. stk. pr. gavl.



Y-Møne begynnelse

Benyttes i overgang mellom
møne og valm.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



Y-Møne slutt

Benyttes i overgang mellom
møne og valm.
Forbruk: 1. stk. pr. valm.



T-Møne

Forbruk: 1. stk. der møner
i samme høyde møtes i en
rett vinkel.



Tilbehør til Monier Dantegl

Undertak: side 70

Wakaflex: side 72

Figaroll Plus: side 73

Festemidler: side 74

Taksikring: side 76

Ventilasjon: side 79

Vinkelrenner: side 80

Tetteprodukter: side 81



BMI

10 ÅRS
GARANTI

PRODUKT

Monier Turmalin

Stram og elegant, flat teglstein!

Teglakstein er det opprinnelige takmaterialet og er i særklasse hva gjelder holdbarhet. Det beste av tradisjon og det moderne kombineres i den flate tegltaksteinen Turmalin. Den kommer i både engobert, glasert og naturell overflate og man kan velge mellom flere spennende farger. Monier Turmalin gir deg et stilrent tak som holder seg vakkert i flere generasjoner.



Glasert Grå

Tekniske data - Monier Turmalin

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Total lengde: | 475 mm |
| Total bredde: | 278-280 mm |
| Lekteavstand bærelekt: | 355-380 mm |
| Dekkebredde: | 238-240 mm |
| Vekt: | Ca 4,4 kg/stk 49 kg/m ² |
| Antall stein pr. m ² : | 11,1-11,8 stk |



Minste takvinkel: 15° ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Avhengig av valgt undertak, se side 70.



Glasert
Krystallgrå

Glasert
Svart

Engobert
Svart

Engobert
Grå

Naturell



**Monier Turmalin
Glasert Grå**

Monier Turmalin

Produktoversikt

Normalstein

Forbruk: 11,1 til 11,8 stein pr. m².
Lekteavstand: 355-380 mm.
Dekkende bredde: 240 mm.



Halvstein

Forbruk: Etter behov.
Dekkende bredde: 120 mm.
Skal legges forbandt.



Mønestein

Forbruk: 3 stk. pr. løpemeter.
Dekkende lengde: 345 mm.



Mønebegynnelse og -slutt

Benyttes mot gavl eller valm.
Forbruk: 1 stk. pr. begynnelse/slutt.
Dekkende lengde: 345 mm.



Gavlstein Venstre og Høyre

Forbruk: Ca 2,8 stk. pr. lm.
Dekkende bredde: 240 mm.



Gavlhalvstein Venstre og Høyre

Forbruk: Ca 2,8 stk. pr. lm.
Dekkende bredde: 120 mm.



Luftestein

Ventilert normalstein for ventilasjon av skiktet mellom yttertak og undertak.



Valmtetning

Benyttes der valml og møne møtes.
Forbruk: 1 stk. pr. valm. Sink.



Mønebeslag

Ferdig tilpasset beslag med flat profil. Lengde 1 meter.
Farge: Mørk silver.



Møneventilasjon 250

Benyttes sammen med mønebeslag for ekstra lufing i møne.
Farge: Mørk silver.



Gavlbeslag 1000

Sørger for god vanndrenering på takflaten og beskytter vindskibord når gavlstein ikke benyttes. Lengde 1 meter. Farge: Mørk silver.



Gavlstart Venstre og Høyre

Farge: Mørk silver.
Lengde 1 meter.



Tilbehør til Monier Turmalin

Undertak: side 68

Wakaflex: side 70

Figaroll Plus: side 71

Festemidler: side 72

Taksikring: side 74

Ventilasjon: side 77

Vinkelrenner: side 78

Tetteprodukter: side 79



Dette bør du vite om ditt nye tak

Ved innhenting av tilbud på takomlegging fra håndverkere, kan pris og produkter variere mye. Hvordan skal du føle deg trygg på at du velger det rette tilbuddet? Tak er mer enn bare takstein.

Like viktig er det som ligger under yttertaket og ikke minst riktig ventilasjon og taksikring. Vi hjelper deg med en oversikt over hva som skal til for å sikre deg et trygt og holdbart tak. Be om et spesifisert tilbud fra din håndverker. Først da ser du om alle nødvendige komponenter er med.

Undertak

Et godt tak begynner med riktig undertak. Hovedoppgaven til et undertak er å hindre vann og fuktighet i å trenge inn i takkonstruksjonen. Et undertak kan være diffusjonstett eller diffusjonsåpent, avhengig av takkonstruksjonen.

Undertaket bør ha like lang levetid som primærtakkingen (parallelle levetid).

Velger du f.eks. glasert tegltakstein, bør det også benyttes et robust asfalt underlagsbelegg med lang levetid. Icopal Super D er her et godt valg.

Takstein og spesialstein

Møne og gavl krever spesielle stein. Det finnes også spesialstein for gjennomføringer i taket til f.eks. ventilasjon. Gavlstein er en måte å gjøre taket mer holdbart på. Steinen dekker gavlen og erstatter vindskier av tre.

Fuglelister

Nødvendig for å hindre at småfugl tar seg inn under taksteinen. Redebygging under taksteinen kan skade undertaket og resultere i lekkasje, samt redusere nødvendig lufting.

Stigetrinn

Må monteres dersom pipe skal feies fra taket. Øverste stigetrinn festes til godkjent innfestningspakke. Stigesikring skal benyttes ved takfot.

Innfesting

Stadig heftigere vær i hele landet gjør at festing av takstein er viktigere enn noen gang tidligere. Du som huseier står ansvarlig for at ikke takstein faller ned fra taket og kan gjøre skade på folk eller gjenstander. Dette gjøres ved hjelp av egnede festemidler som klips og skruer tilpasset den aktuelle steinen.

Snøsikring

På samme måte som med taksteinen er du som huseier ansvarlig for at snø fra taket ikke kan rase ned og skade personer, husdyr eller gjenstander som befinner seg nedenfor. Dette krever et tilpasset snøsikringssystem.

Ventilasjonskanaler

Kjøkkenvifter, baderomsvifter og ventilasjonsanlegg har gjerne utløp over tak. Til dette finnes komplette ventilasjonshetter. Det samme gjelder soilutlufting.




Mønebånd

Anbefales for å hindre snø og slagregn å trenge inn i konstruksjonen. De beste mønebåndene ventilerer mønet samtidig som de holder tett.

Overganger

Overganger, som fra vegg til tak eller gjennomføringer som piper, ventilasjonshetter etc. er ekstra sårbare for lekkasjer. Det er derfor viktig å sikre god tetting rundt disse. Dette kan gjøres med et tettebånd eller beslag.

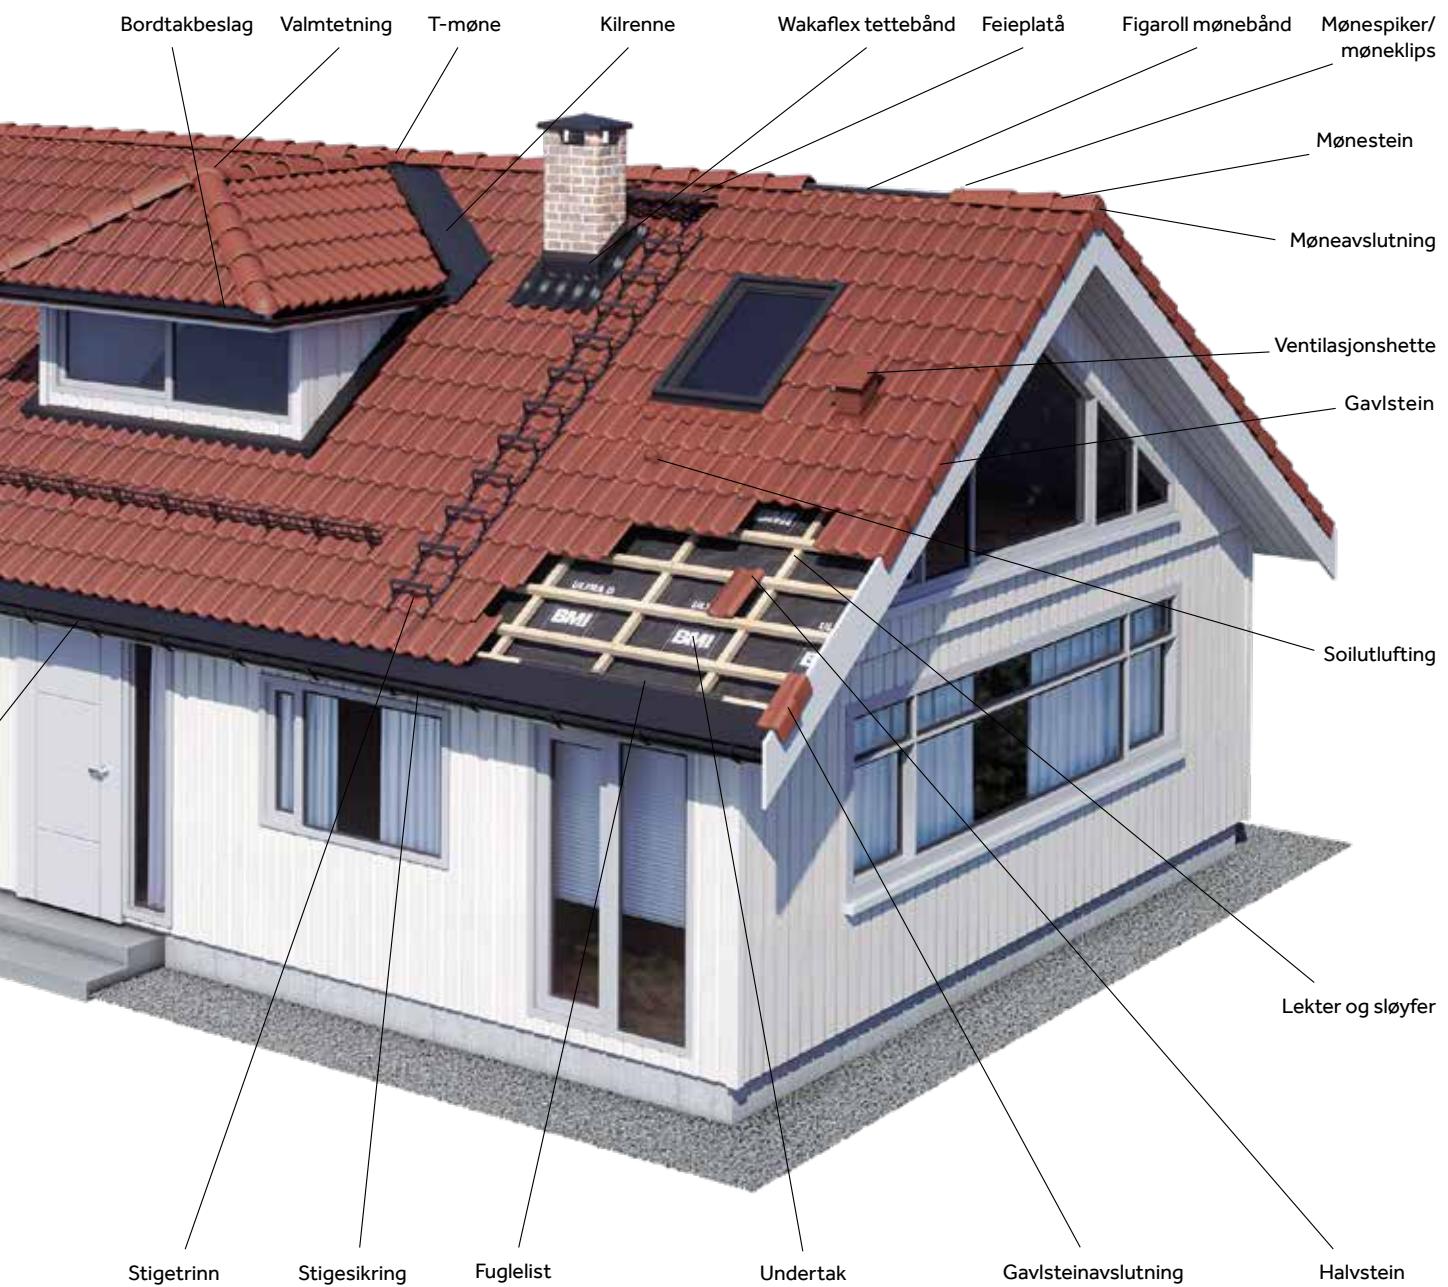

Takets tilstand

Slik bevarer du taket ditt

Beton- og tegltakstein fra BMI er sterke og holdbare, men du som huseier har likevel ansvar for å sjekke og vedlikeholde taket. Da kan du være trygg på at huset holdes tett i mange tiår fremover.

Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i året - vår og høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere. Hver vår bør man undersøke om is eller snørydding har påført taket skader. Kontrollér spesielt om alle beslag er i orden og om inntekkingene rundt piper, luftehatter o.l. er tette. Om høsten fjernes løv og annet rusk i takrennene.

Dette kan du sjekke i vinterhalvåret

Legg merke til om snøen på taket smelter raskt, eller om det henger istapper ned fra taket. Istapper tyder på varmetap og dårlig isolasjon.

Hvis yttertaket blir varmt, smelter snøen og renner nedover mot den kalde takfoten. Der fryser vannet til is, og det dannes istapper og issvuller som demmer opp vannet på taket og hindrer det i å renne av.

Et tak skal ha lufting på innsiden av yttertaket. På den måten transporteres varm og fuktig luft ut av takkonstruksjonen, og yttertaket forblir kaldt. Dersom det er gjort en dårlig jobb med utlufting, vil det spesielt på skygesidene bli problemer med uttørking av fukt, noe som gir grobunn for mose.

Snørydding

Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke eller brett. Unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 15–20 cm snø på taket.

Fjerning av mose og grønske

Mose og grønske kan forekomme på takstein på grunn av nedfall fra trær og støv i luften. Spesielt på takets skyggeside vil det ofte vokse mest grunnet saktere uttørking. Mose bør fjernes slik at den ikke bygger seg opp, og demmer opp vann på takflatene. Mose fjernes enklast mekanisk med vann og kost når snøen er borte, før det blir varmt i luften. Spyl alltid ovenfra og ned.

Dersom det fortsatt er mose/grønske på taket kan spesialmiddel benyttes. Følg bruksanvisning fra leverandør. Se også FDV dokumentasjon for takstein på bmigroup.com.



Istapper og issvuller er tegn på dårlig isolasjon og kan gi fuktproblemer i takkonstruksjonen



Vi har laget en sjekkliste for deg, slik at det er enklere å kontrollere takets tilstand.

- Hvis du har loftsrøm, begynn med å sjekke taket innvendig. Se etter fuktmerker.
- Kontroller at taksteinene er hele.
Sjekk ekstra godt rundt gjennomføringer som ventilasjonshetter og pipe.
- Sjekk at all takstein ligger på plass. Er noen løse kan det komme av skade på lekt.
Løft i så fall opp taksteinen og sjekk underliggende lekt.
- Sjekk samtidig undertaket og se etter ev. råteskader.
- Kontroller at gavlstein/vindskier er hele og sitter godt fast.
- Sjekk at mønestein ligger godt og er festet. Dersom det ikke er montert mønebånd under mønesteinene kan det samle seg løv, kvist eller annet nedfall. Fjern i så fall dette, da det ellers kan hindre god utluftning.
- Hvis fugler går inn under taksteinen er det sannsynligvis fuglereder under taket.
Disse binder fuktighet og kan føre til råtne sløyfer og lekter.
Husk at fuglelister fra BMI kan ettermonteres.
- Har du mye mose på taket?
Den kan fjernes med et egnet middel fra din byggevareforhandler.

NB: Ikke benytt høytrykksspyler på tak!

30 års garanti

- gjelder alle våre tekniske takstein

BMI har 30 års garanti på frostbestandighet, styrke og tetthet på betongtakstein iht. NS-EN 490-491 og teknisk tegltakstein iht. NS-EN 1304 og NS-EN 1024. Innenfor de fem første årene dekker garantien både produkt og arbeidskostnader. Ut over fem år erstattes kun produkter.

Takstein i både betong og tegl kan i noen grad få kalkfelling. Videre kan det oppstå håndteringsmerker på betongen, dvs. sementstøv fra ovenforliggende steins overflate. Tegl kan under produksjon og transport få små avskrapninger i glasuren som må aksepteres.

Tegl kan også krakelere, dvs. små sprekker i glasuren oppstår grunnet forskjellig varmekoeffisient på tegl

og glasur. Kalkutslag, håndteringsmerker eller krakelering har ingen betydning for steinens holdbarhet og er ikke grunnlag for reklamasjoner.

Tegltakstein er et naturprodukt som består av ulike typer leire som blir brent under svært høye temperaturer. Farge og form kan variere noe fra takstein til takstein og fra brenning til brenning.

BMI driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer.



Takløft

- vi leverer direkte på taket ditt

Leveringen av takstein skjer med lastebil utstyrt med kran

Sjåføren er ansvarlig for oppløftingen, og avgjør om arbeidet kan utføres ut fra forhold som adkomst, skrått terreng eller andre arbeidsbetingelser som gjør oppløft uansvarlig eller umulig. Løft til tak foregår med en taksteinsklype eller pallegaffel.

Levering på tak med Zanda-klype

Standard kranbil har rekkevidde inntil 17 meter. Kran inntil 22 meter kan bestilles uten tillegg i pris. Større kran enn 22 meter kan bestilles mot et tillegg i pris.


Levering av hele paller med pallegaffel

Pga. tyngden av hele paller blir rekkevidden noe begrenset i forhold til levering med Zanda-klype.

Oversikt over standard kran/lang kran pr. lager kan du få på forespørsel.

Det beste oppstillingsstedet for kranen er langsiden på huset. Det kreves god plass – minst seks meters bredde for kranens støtteben og et fast underlag. Vi kan ikke løfte over strømledninger. Den enkelte sjåfør har ansvaret for leveringen og avgjør dermed om det er forsvarlig å utføre takløft eller ikke.

Kunden/mottakeren må sørge minimum to personer som tar imot på taket ved levering av Zanda betongtakstein, og minimum tre personer ved levering av tegltakstein og Zanda Minster.

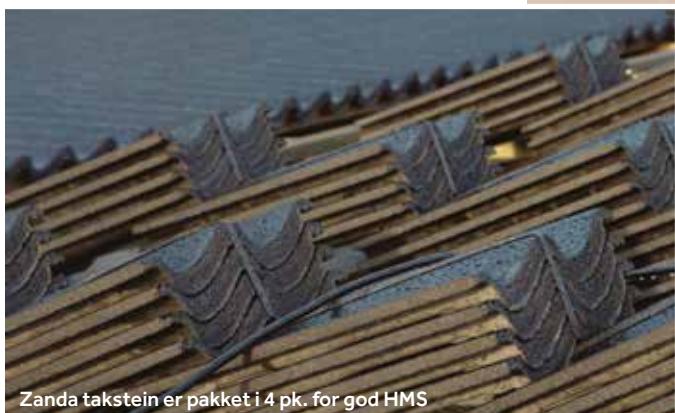

Zanda takstein er pakket i 4 pk. for god HMS



Levering med Zanda-klype forenkler takleggerens arbeidsdag

BMI RoofPro

- vi legger taket for deg

BMI Norge samarbeider med et landsomfattende nettverk av profesjonelle takleggere. De får jevnlig opplæring i våre produkter og metoder, og er spesialister på å legge våre tak.

En RoofPro Takpartner kan hjelpe deg hele veien. Fra planlegging og kartlegging av ditt behov, til ferdig lagt tak.

Å skifte tak er en viktig investering som øker husets verdi, men det behøver ikke være vanskelig. Våre takpartnere vet hva som skal til for å gjøre taket ditt sikkert, funksjonelt og tett. De kan også veilede deg i valg av riktige produkter til akkurat ditt tak.

Ønsker du den beste og tryggeste løsningene for ditt nye tak skal du velge takstein i tegl eller betong, eventuelt AeroDek ståltakpanner fra BMI.

Vi har komplette takløsninger som ved riktig montering gir deg et tett og sikkert tak som varer i mange tiår!

Vi har produktgarantier og tekniske løsninger som møter kravene fra gjeldende byggnormer og forsikringsvilkår. Kvalitet i alle ledd.

Når du kontakter en av våre takpartnere vil de avtale tid for en gratis takbefaring. Du vil senere få et tilbud som inkluderer alt materiell du trenger til et komplett tak, inkludert arbeidskostnaden. Du får dermed et godt overblikk og god kontroll over investeringen din.

Du finner din nærmeste RoofPro Takpartner på bmigroup.com. Her kan du også bestille en gratis takbefaring.



Takkalkulator

- prisguide for takstein

Det er klart at ulike takstein har ulike priser. For å kunne foreta en rettferdig prissammenligning må man også beregne hele takpakken, siden de forskjellige taksteinene krever ulikt tilbehør.

Nedenfor har vi regnet ut prisene for et gjennomsnittstak med en takflate på 140 m², 27° takvinkel og et takfall på 5 meter. Deretter har vi beregnet prisen på en takpakke som inneholder takstein, innfesting, tetting, gavlløsning, ventilasjon, og taksikring ut fra vår anbefalte prisliste. Undertak er ikke tatt med i beregningen da det varierer om man trenger nytt undertak, eller kan beholde eksisterende.

Dette gir en god prissammenligning, men ikke en korrekt pris. Den får du hos din BMI-forhandler.



Takkalkulator

Ved å anvende vår takkalkulator på bmigroup.com kan du legge inn målene på ditt tak og få et overslag over hva ditt nye tak kan komme til å koste.

Betongtakstein

| | Granulert | Protector | Behandlet | Ubehandlet |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ZANDA MINSTER | | | 94 800,- | |
| ZANDA EVO | | | 82 000,- | |
| ZANDA ARKTIS | 55 400,- | | | |
| ZANDA PROTECTOR | | 58 400,- | | |
| ZANDA CLASSIC | | | 52 800,- | |
| ZANDA VESTLAND | | | | 50 800,- |

Tegltakstein

| | Glasert | Engobert | Naturell |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| TURMALIN | 128 000,- | 114 500,- | 105 000,- |
| KDN | 123 000,- | 115 500,- | 104 000,- |
| HOLLANDER - V | 115 500,- | 102 500,- | 95 000,- |
| NORTEGL | 109 000,- | 99 000,- | 89 500,- |
| NOVA | 95 000,- | 86 500,- | 82 000,- |
| DANTEGL | | | 92 500,- |

Prisene i tabellen er kun estimater, basert på våre veilederende priser.
Vi tar forbehold om prisjusteringer og lokale rabatter/kampanjer hos våre forhandlere.

Velg riktig undertak

Et godt tak begynner med et riktig undertak.

Hovedoppgaven til et undertak er å hindre vann og fuktighet i å trenge inn i konstruksjonen.

Undertaket kan være diffusjonstett eller diffusjonsåpnet avhengig av takkonstruksjonen.

Diffusjonstette undertak består som regel av asfaltbaserte underlagsbelegg og er den mest robuste løsningen. Belegget monteres på bærende undertak med rupanel eller plater og brukes på luftede konstruksjoner som ventileres mellom isolasjonen og undertaket.

Diffusjonsåpne undertak fungerer som kombinert undertak og vindsperrre, også kalt forenklet løsning. De monteres rett på sperrene og direkte på isolasjonen.

Ved valg av undertak, er det viktig å tenke på at undertaket bør ha like lang levetid som primærtekkingen – såkalt parallel levetid.

BMI fører et bredt utvalg av undertak. I tabellene ser du se hvilken undertaksløsning du bør velge i forhold til taksteinsprofil og fall på taket.



Icopal Ultra D - diffusjonstett asfalt underlagsbelegg.



BMI Divoroll Top RU - diffusjonsåpent undertak.

Veileder for valg av riktig undertaksløsning

Se egne leggeveiledninger for nærmere detaljer.

TABELL 1

Zanda Arktis, Classic, Protector og Vestland. Monier Turmalin, KDN, Hollander V, Nortegl og Nova.

| KRAV TIL UNDERTAK | TAKFALL | LØSNING |
|-------------------|----------------------------|--|
| | $\geq 15^\circ - 22^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D eller Ultra D. Alternativt diffusjonsåpent undertak BMI Ventex Supra eller Divoroll Top RU. |
| | $> 22^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak BMI Ventex Supra, Diffex eller Divoroll. |

TABELL 2

Zanda Minster

| KRAV TIL UNDERTAK | TAKFALL | LØSNING |
|-------------------|----------------------------|--|
| | $\geq 15^\circ - 18^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D. |
| | $>18^\circ - 22^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D eller Ultra D. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak BMI Ventex Supra eller Divoroll Top RU med butylbånd under sløjfene. |
| | $>22^\circ - 35^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak BMI Ventex Supra eller Divoroll Top RU med butylbånd under sløjfene. |
| | $>35^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak BMI Ventex Supra eller Divoroll Top RU. |

TABELL 3

Zanda Evo

| KRAV TIL UNDERTAK | TAKFALL | LØSNING |
|-------------------|----------------------------|--|
| | $\geq 15^\circ - 22^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D eller Ultra D. |
| | $>22^\circ - 35^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak BMI Ventex Supra eller Divoroll Top RU med butylbånd under sløjfene. |
| | $>35^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt diffusjonsåpent forenklet undertak BMI Ventex Supra eller Divoroll Top RU. |

TABELL 4

Monier Dantegl (vingetegl)

| KRAV TIL UNDERTAK | TAKFALL | LØSNING |
|-------------------|-------------|---|
| | $>25^\circ$ | Bærende undertak med rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg Icopal Super D. |

Wakaflex

- enkel og profesjonell tetting

Tette overganger er viktig for levetiden på taket. Dårlig tetting rundt pipe, takvinduer, arker etc. er ofte årsaken til lekkasjer gjennom taket. Wakaflex tettebånd erstatter tradisjonelt beslagsarbeid og gir en sikker og god tetting.



Wakaflex er elastisk og former seg naturlig til underlaget. Ingen spesialverktøy er nødvendig. Du kan føle deg trygg på at takkonstruksjonen holder seg tørr.

Materialet er elastisk og formbart, og monteres enkelt med vanlige håndverktøy som saks og tommestokk. Wakaflex er selvheftende og kan lett skjøtes, noe som åpner for mange bruksområder.

Den er UV-bestandig og tåler temperaturer fra -40 til + 100 °C.
Med Wakaflex sparar du både tid og penger, samtidig som det er miljøvennlig!
Wakaflex tettebånd kommer i fargene svart, teglrød og blygrå.



Figaroll Plus

- hold taket tørt og friskt

Med en tørr og frisk takkonstruksjon varer taket ditt lenger. Fremmedlegemer under taksteinen kan forhindre vannavrenning og ventilasjon, noe som i verste fall kan føre til at lektene råtner. Figaroll Plus holder fukt og smuss ute, samtidig som det ventilerer godt og leder bort kondens.



Figaroll Plus er et mønebånd med stor formstabilitet, meget god klebeeve og et patentert tettnings- og ventilasjonssystem med luftlabyrint i to kanaler.

Strekkmetallet er innfarget og plissert aluminium som monteres langs taksteinene. Dette sikrer optimal ventilasjon. Kondens ledes effektivt bort, mens snø, slagregn, løv og barnåler forhindres fra å trenge inn i konstruksjonen.

Figaroll Plus kan legges på alle typer taktekking i betong, tegl eller stål med mønestein/panne over.



Tilbehør til takstein

Festemateriell

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|---|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Spiker Rustfri 3,1/75 Til innfesting av takstein. Pakke á 200 stk. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Mønespiker 3,7/110 med pakning Pakke á 50 stk. Svart/Rød. Til innfesting av mønestein. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Taksteinsskrue 4,2x75 mm med pakning Pakke á 25 eller 200 stk. Torx skrue i rustfritt stål med flatt hode. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taksteinsskrue 4,8x75 mm, senkhode Pakke á 100 eller 600 stk. Torx skrue i rustfritt stål med senk hode. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taksteinsskrue 4,2x60 mm med pakning Pakke á 25 eller 200 stk. Torx skrue i rustfritt stål med flatt hode. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Møneskrue 5x110 mm med pakning Skrue til møne og spesialstein. Torx skrue i rustfritt stål med flatt hode. Pakke á 25 eller 50 stk. Svart/Rød. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M-Clip for lektedimensjon 30x48 eller 36x48 mm For innfesting av takstein uten verktøy. Den rustfrie kroken hektes under lekt og i sidefals på taksteinen. Varianter for hver taksteinprofil. | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | | ● |
| Stormklips 70 Klips til innfesting av takstein. Leveres i sink eller rustfri. Pakke á 125 stk. | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | |
| Klips Mønestein Betong Klips til innfesting av mønestein. Svart/Rød. Pose á 25 stk. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Mønebrakett For enkel montering av mønebord/lekte. Maks bredde 40 mm. Forbruk: 1 stk. pr. 600 mm møne. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Valmklips i rustfritt stål Til innfesting av kappet stein. Forbruk: 1 stk. pr. kappet stein. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|--|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Stormbrakett til mønebeslag Galvanisert. Farger: Mørk silver, Sort og Mørk grå. | | | | | ● | ● | | | | | | ● |
| Minster Stormklips 55 Pakke á 125 stk. Galvanisert. | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Innfestingsklips Festeklips. Egen type for Nortegl. Pk. á 250 stk. Svart/Teglrød. | | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| Mønekrips Til innfesting av Turmalin. Benyttes med taksteinsskrue 4,2x75 mm. | | | | | | | | | | | | ● |
| Mønekrips Til innfesting av KDN og Hollander. Pakke á 50 stk. Svart/Rød Inkl. skrue. | | | | | | | | ● | ● | | | |
| Møne/Valmklips Pakke á 50 stk. Svart/Teglrød. Benyttes med taksteinsskrue 4,2x75 mm. | | | | | | | | | ● | ● | | |
| Dantegl JP-Binder Pakke á 200 stk. Galvanisert. For innfesting av takstein. | | | | | | | | | | | | ● |
| Dantegl Mønekrips Rød Benyttes på møne og valm. Forbruk: 1 stk. pr. mønestein. Pakke á 50 stk. Teglrød. | | | | | | | | | | | | ● |
| M-Glue Taklim Universal taklim til betong, tegl, metall og tre. Til sammenliming av takstein ved vinkel, valm og andre detaljer. Fester til våte overflater. Svart/Rød/Teglrød. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Snø- og taksikring

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|---|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Snøfanger Gelender SN GG-11 Lengde 1,08 meter. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Is-snøstopp gelender GG I-23 Is og snøstopper for montering på snøfangergelender SN GG-11. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Snøfanger Konsoll SN MC-605 For Zanda Minster og Evo. | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Snøfanger Konsoll SN S-606 | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● | |
| Snøfanger Konsoll SN N-605 | | | | | | | | | ● | ● | | |
| Snøfanger Konsoll SN K-605 | | | | | | | | ● | | | | |
| Snøfanger Konsoll SN Tu-605 | | | | | | | | | | | | ● |
| Is- og snøstopper SNT S-200 Hindrer glidning av is og snø. Pakke á 25 stk. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| Is- og snøstopper SNT N-200 Hindrer glidning av is og snø. Pakke á 20 stk. | | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| Is- og snøstopper SNT T-200 Hindrer glidning av is og snø. Pakke á 20 stk. | | | | | | | | ● | ● | | ● | |
| Innfestningspakke Universal 1250 S-125T Benyttes som feste for stigetrinn. 1 stk pr stige. Lengde 1250 mm. Galvanisert. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stigetrinn koblet 300 TR LA 30-T Forbruk: 1 stk. pr. steinrad. Husk Innfestningspakke Universal 1250. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | ● |


| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|---|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Hollander Stigetrinn TR LH 23-T Forbruk: 1 stk. pr. steinrad. Husk Innfestningspakke Universal 1250. | | | | | | | | ● | | | | |
| KDN Stigetrinn Koblet 430 TR ZA 43T Forbruk: 1 stk. pr. steinrad. Husk Innfestningspakke Universal 1250. | | | | | | | ● | | | ● | | |
| Nortegl Stigetrinn 1250 mm TR LN-26T Forbruk: 1 stk. pr. steinrad. Husk Innfestningspakke Universal 1250. | | | | | | | | | ● | ● | | |
| Stigesikring TT R-utv. Krav ved høyder over 5 meter fra bakkeplan. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pipetrinn Feieplatå TP S-230T Ekstra trinn for feieplatå. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Feieplatå 820 FP8 S-403 T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| Feieplatå 820 FP8 SN-403 T | | | | | | | | | ● | ● | | |
| Pipeplattform Mini PP-82 T Husk Innfestningspakke. Regulerbar fra 58 - 85 cm vertikalt og 94 - 139 cm horisontalt. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pipeplattform Maxi PP-130 T Husk Innfestningspakke. Regulerbar fra 110 - 160 cm vertikalt og 160 - 210 cm horisontalt. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pipeplattform Beslagpakke PP S-403T Festebeslag til pipeplattform. Må bestilles sammen med pipeplattform. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| Pipeplattform Beslagpakke PP SN-403T Festebeslag til pipeplattform. Må bestilles sammen med pipeplattform. | | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| Pipetrinn Plattform TP P-230T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|--|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Plattform TB 1050 TBP 105T Til Takbro. Lengde 115 mm, byggelengde 105 cm. Svart/Rød/Teglørd/Galvanisert. | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innfestingskinne TBI I-125T Til Takbro. Galvanisert. | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Festebeslag TBK TBK S-403T Til Takbro. Svart/Rød/Teglørd/Galvanisert. | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | |
| Festebeslag TBK TBK SN-403T Til Takbro. Svart/Rød/Teglørd/Galvanisert. | | | | | | | | | ● | ● | | ● |
| Krok for sikringsline SK S-402T Festekrok for line ved arbeid på tak. Svart. | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Ventilasjon

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|---|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Ventilasjonspakke Innhold: 1 ventilasjonshette 150x150 mm 1 isoleringselement, 1 multiovergangsstykke og 1 undertaksgjennomføring. | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ● |
| Kombihette For takfall 17,5 - 45 grader. Ø 160 mm ventilasjon, Ø 110 mm soil med multiovergangsstykke og undertaksmansjett. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Avløpsventilasjon Pakken inneholder: 1 Soilutluftning i polystyren Ø 110 mm og 1 undertaksgjennomføring. | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Universal Soilutlufting 20-45 Premium For naturlig soilutluftning (kloakk). Stuss 110 mm. | | | | | | ● | | | | | | |
| Ventilasjonslist Brukes som påføring nederste lekte. Lengde 1 meter. Plast. Bidrar til ventilaring av tak. | | | | | ● | ● | | | | | | ● |
| KDN Utluftningsstein Komplett Forbruk: 1 stk for hver gjennomføring. Kullsvart/naturell. | | | | | | | ● | | | | | |

Kilrenner

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|---|---|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Kilrenne Overbeslag 2000 Lengde 2 meter. Svart/Teglørd. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kilrenne Underbeslag 2500 Lengde 2,5 meter. Plast. Svart. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kilrenne Begynnelse Benyttes nede ved takfot. Svart/Rød/Teglørd. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kilrenne Slutt Benyttes opp mot møne. Svart/Rød/Teglørd. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kantbeslag til kilrenne GKB-111 Galvansert, polyesterbelagt. Byggelengde 106 cm. Skruer inkludert. Svart. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kilrenne Topp Løser problemene ved sammenføyning av høyre og venstre vinkelrenne der disse møtes inne på takflaten. Svart/Rød/Teglørd. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kilrenne Skuff Til vinkelrenner som går fra arken og ut på taket. Universal høyre og venstre. Svart/Rød/Teglørd. |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Tetteprodukter

| | Arktis | Protector | Classic | Vestland | Minster | Evo | KDN | Hollander | Nortegl | Nova | Dantegl | Turmalin |
|---|--------|-----------|---------|----------|---------|-----|-----|-----------|---------|------|---------|----------|
| Figaroll Plus For tetting og ventilering av møne/valm. Rull á 5 meter. Bredde: 280-320 mm. Svart/Teglørd. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| Metaroll Tettebånd 260-320 mm For tetting av møner og valm. Rull á 5 meter. Svart/Teglørd. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| Metaroll Tettebånd 320-380 mm For tetting av møner og valm. Rull á 5 meter. Svart/Teglørd. For Nortegl og Dantegl uten toppstein. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mønebånd 900 Til tetting og ventilasjon på begge sider av møne. L: 0,9 m. | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| Ventilasjonslist Brukes som påføring av nederste lekt og bidrar til ventilering av taket. L: 1 m. | | | | | ● | ● | | | | | | ● |
| Wakaflex tettebånd 280 Selvklebende. Erstatter bly. Rull á 5 m. Bredde 280 mm. Svart/Teglørd/Blygrå. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wakaflex tettebånd 560 Selvklebende. Erstatter bly. Rull á 5 m. Bredde 560 mm. Svart/Teglørd/Blygrå. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fuglelist Hindrer fugl/smådyr i å trenge inn i takkonstruksjonen. Lengde 1 og 5 m. Materiale: plast. Svart. | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | ● | |
| Fuglelist Nortegl Hindrer fugl/smådyr i å trenge inn i takkonstruksjonen. Lengde 1 m. Materiale: plast. Svart. | | | | | | | | | ● | | | |

Mine notater

BMI Norge AS

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com