

Lindab**Tak**

Produktkatalog for tak og
takrennesystemer fra Lindab





Lindab Tak

© Lindab A/S 2023

Produksjon: Lindab Profil AB

Med forbehold om endringer.



Innhold

Takprofiler

Båstad	SRP25N	► Side 10
Torekov	LPA	► Side 12
Norrviken	LPE	► Side 14
Ranarp	LPPN20D	► Side 16
Førsløv	LLP20	► Side 18
Grevie	LTP20	► Side 20
Glimminge	SIN26	► Side 22

Takprosjekt

Familien Klint	► Side 26
----------------	-----------

Takrennesystemer

Fargerikt system	► Side 28
Produktoversikt	► Side 31

Tilbehør

Innfesting og beslag	► Side 32
----------------------	-----------

Belegg

HB Polyester	► Side 34
--------------	-----------

Guide

Planlegg takkjøpet	► Side 37
--------------------	-----------



Stål du kan stole på

En viktig del av husbyggingen er at huset står på et stabilt fundament. Vi synes det samme gjelder for relasjoner.

Byggekomponentene du bruker skal ikke bare være gode produkter, men også gi deg en trygghet du kan stole på – alt fra kvalitet og funksjon til medfølgende garantier.

Med Lindabs ledende sortiment av byggekomponenter får du ikke bare et hus med et vakkert ytre. Du får også

et fremtidsrettet hus. Hvert produkt, systemløsning og detalj er nemlig designet og utviklet for å tåle det varierende nordiske klimaet i mange år.

I produktsortimentet finner du alt du trenger til byggeprosjekter, slik som takplater og taksikring, takrennesystemer, stålstendere og tilbehør. Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel legging og lang holdbarhet. Og vi er så sikre på produktkvaliteten at vi også leverer svært omfattende garantier.

Lindab®
Swedish
steel
design

Svensk ståldesign siden 1959

Lindab er et klassisk svensk selskap som har laget byggekomponenter i tynnplater i 60 år. Gjennom alle år har vi kontinuerlig skapt forbedringer til fordel for hele plate- og byggebransjen. For bedre og mer holdbare materialer og for å tilby stadig enklere og mer funksjonelle løsninger, f.eks. klikktak og de lettmonterte takrennesystemene. I dag kan vi tilby et komplett sortiment av svenskproduserte byggekomponenter av høy kvalitet som er enkle å jobbe med.

Lindabs takløsninger



Takprofil

Varig inntrykk med takprofiler i tidløse farger og moderne design


Valg av tak er viktig, og ingenting du ønsker å gjøre mer enn én gang. Derfor er det svært viktig at du velger et tak som lever opp til dine ønsker og krav – år etter år. Ettersom vi lover at vi tilbyr platetak med lang holdbarhet, som heller ikke gir grobunn for mose, våger vi også å gi sjenerøse garantier.

Takrennesystemer

Tilbehør



SRP25N

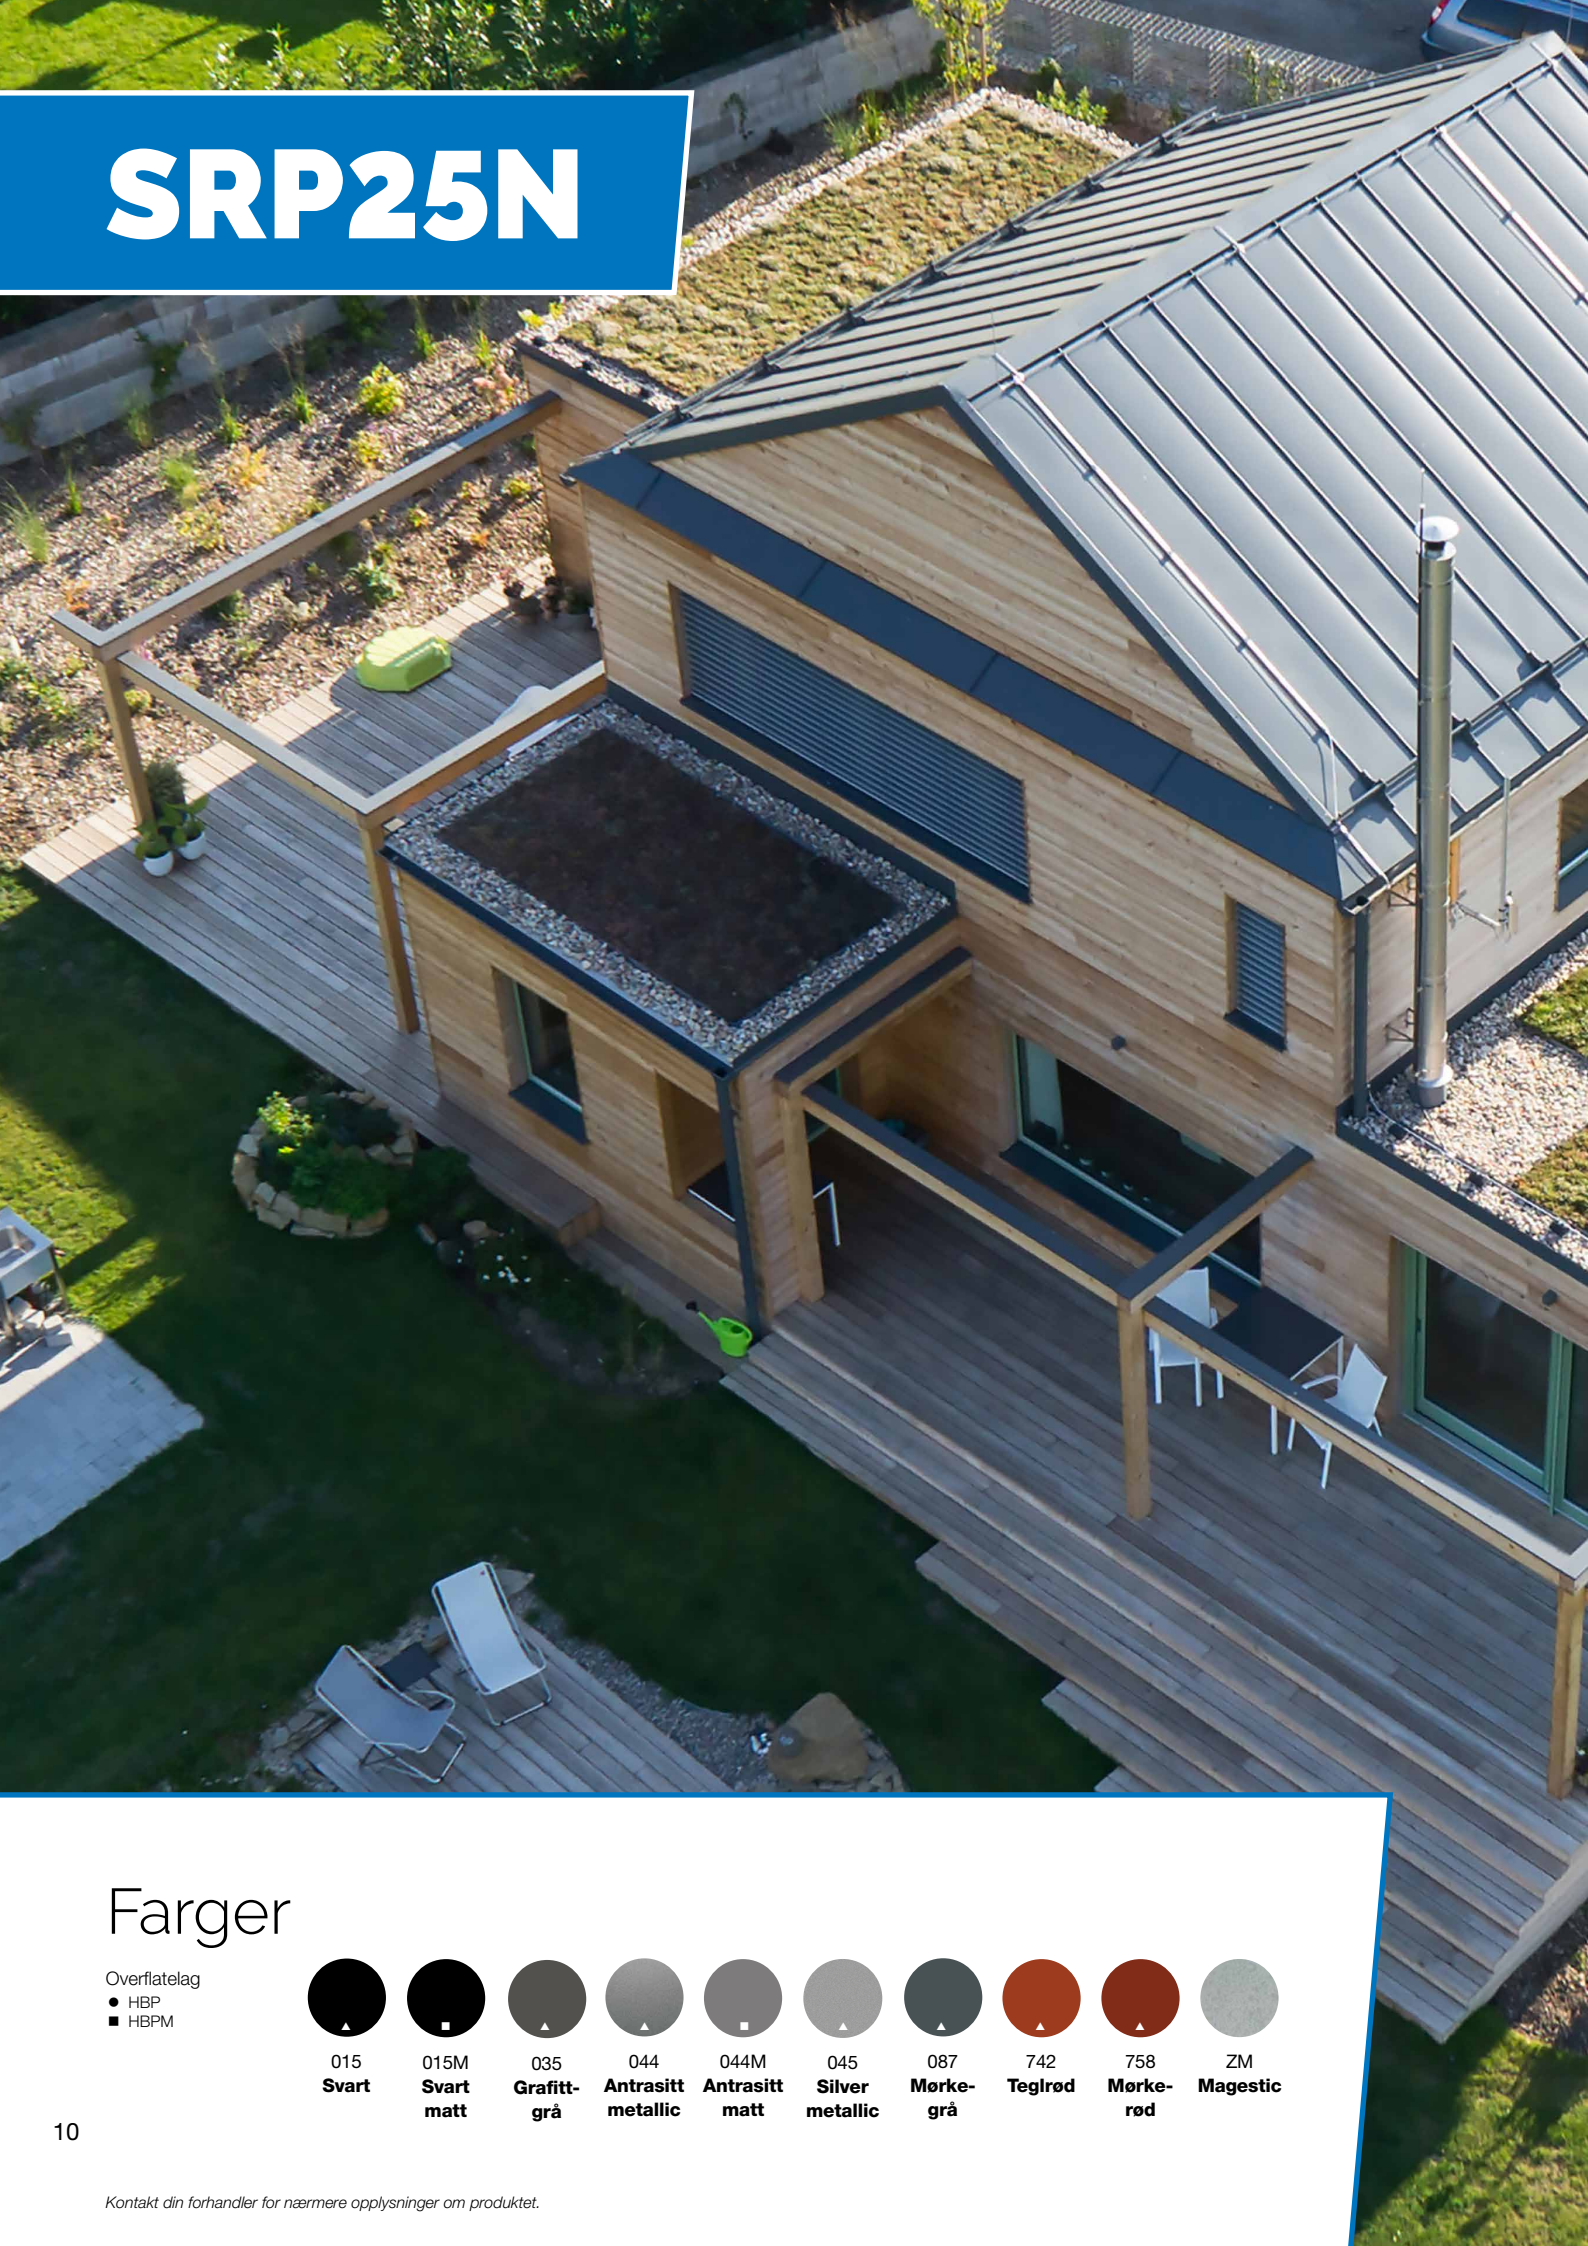

Farger

Overflatelag

- HBP
- HBPM



015
Svart



015M
Svart
matt



035
Grafitt-
grå



044
Antrasitt
metallic



044M
Antrasitt
matt



045
Silver
metallic



087
Mørke-
grå



742
Teglred



758
Mørke-
rød




ZM
Magestic



Båstad


Det eksklusive taket

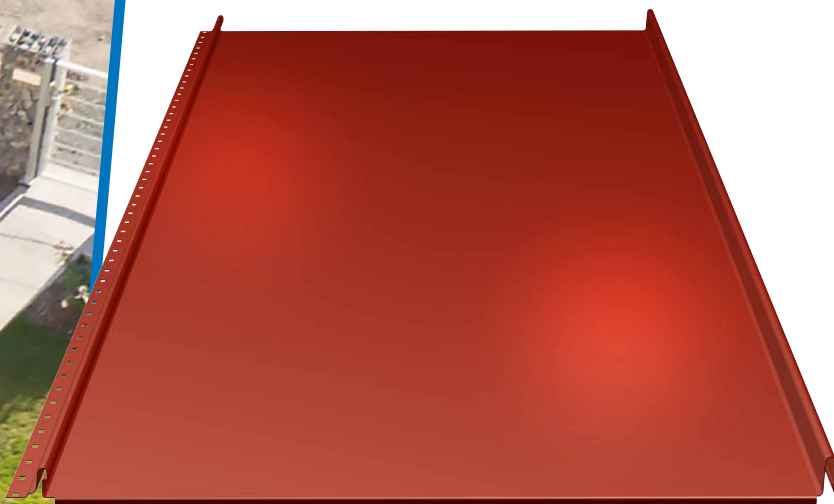

Drømmer du om et tak som passer til villaen fra århundreskiftet, hytta i skogen eller funkishuset du har planer om å bygge? Eller kanskje trenger du et bærekraftig tak til leiligheten du skal renovere?

Inspirasjonen til Lindab SRP 25 er hentet fra det tradisjonelle båndtekkede taket. Profilene klikkes enkelt sammen uten bruk av spesialverktøy. Du får raskt et elegant og tidløst tak som fører tankene til solid håndverk.

Velg mellom flere klassiske og moderne takfarger. Uansett hvilken bygning du legger båndtekkingsprofilen på, får du et vakkert, holdbart og lettstelt tak som pynter opp i mange år.



Teknisk informasjon

Platetykkelse: 0,60 mm
Vekt kg/m²: 5,40
Dekkende bredde 500 mm
Min. takvinkel°: 8 grader
Min. lengde: 800 mm
Maks lengde: 8 000 mm
Overflatelag: HPB/HPBM

Last ned
monterings-
anvisningen:



Torekov


Det romantiske taket



Kjennetegnet på Torekov er det vakre, særpregede tegluttrykket, som gjør taket til et utmerket alternativ ved takrenovering.

Taket er romantisk med et bølgedesign. Torekov lar deg fremheve taket og skape et livaktig uttrykk. Torekofs utseende ligner på den norske tradisjonelle, enkeltkrummede taksteinen.

Taket har god profilhøyde og en dekkende bredde på 1 000 mm. Takpannens lengde er 400 mm.

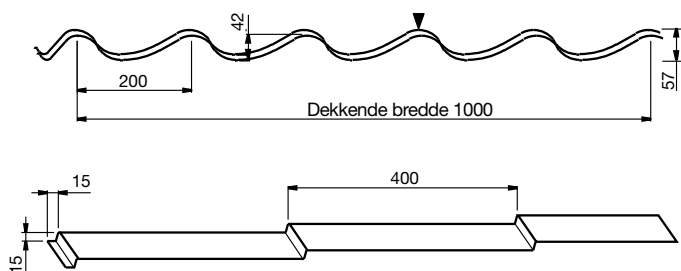

Teknisk informasjon

Platetykkelse: 0,50 mm

Vekt kg/m²: 5

Dekkende bredde 1000 mm

Min. takvinkel°: 14 grader

Min. lengde: 540 mm

Maks lengde: 7 200 mm

Overflatelag: HBP/HBPM/PE

Last ned
monterings-
anvisningen:





LPA

Farger

Overflatelag

- HBP
- HBPM
- ▲ PE



015
Svart



036
Blygrå



087
**Mørke-
grå**



742
Teglrød




758
**Mørke-
rød**



434
Brun

LPE

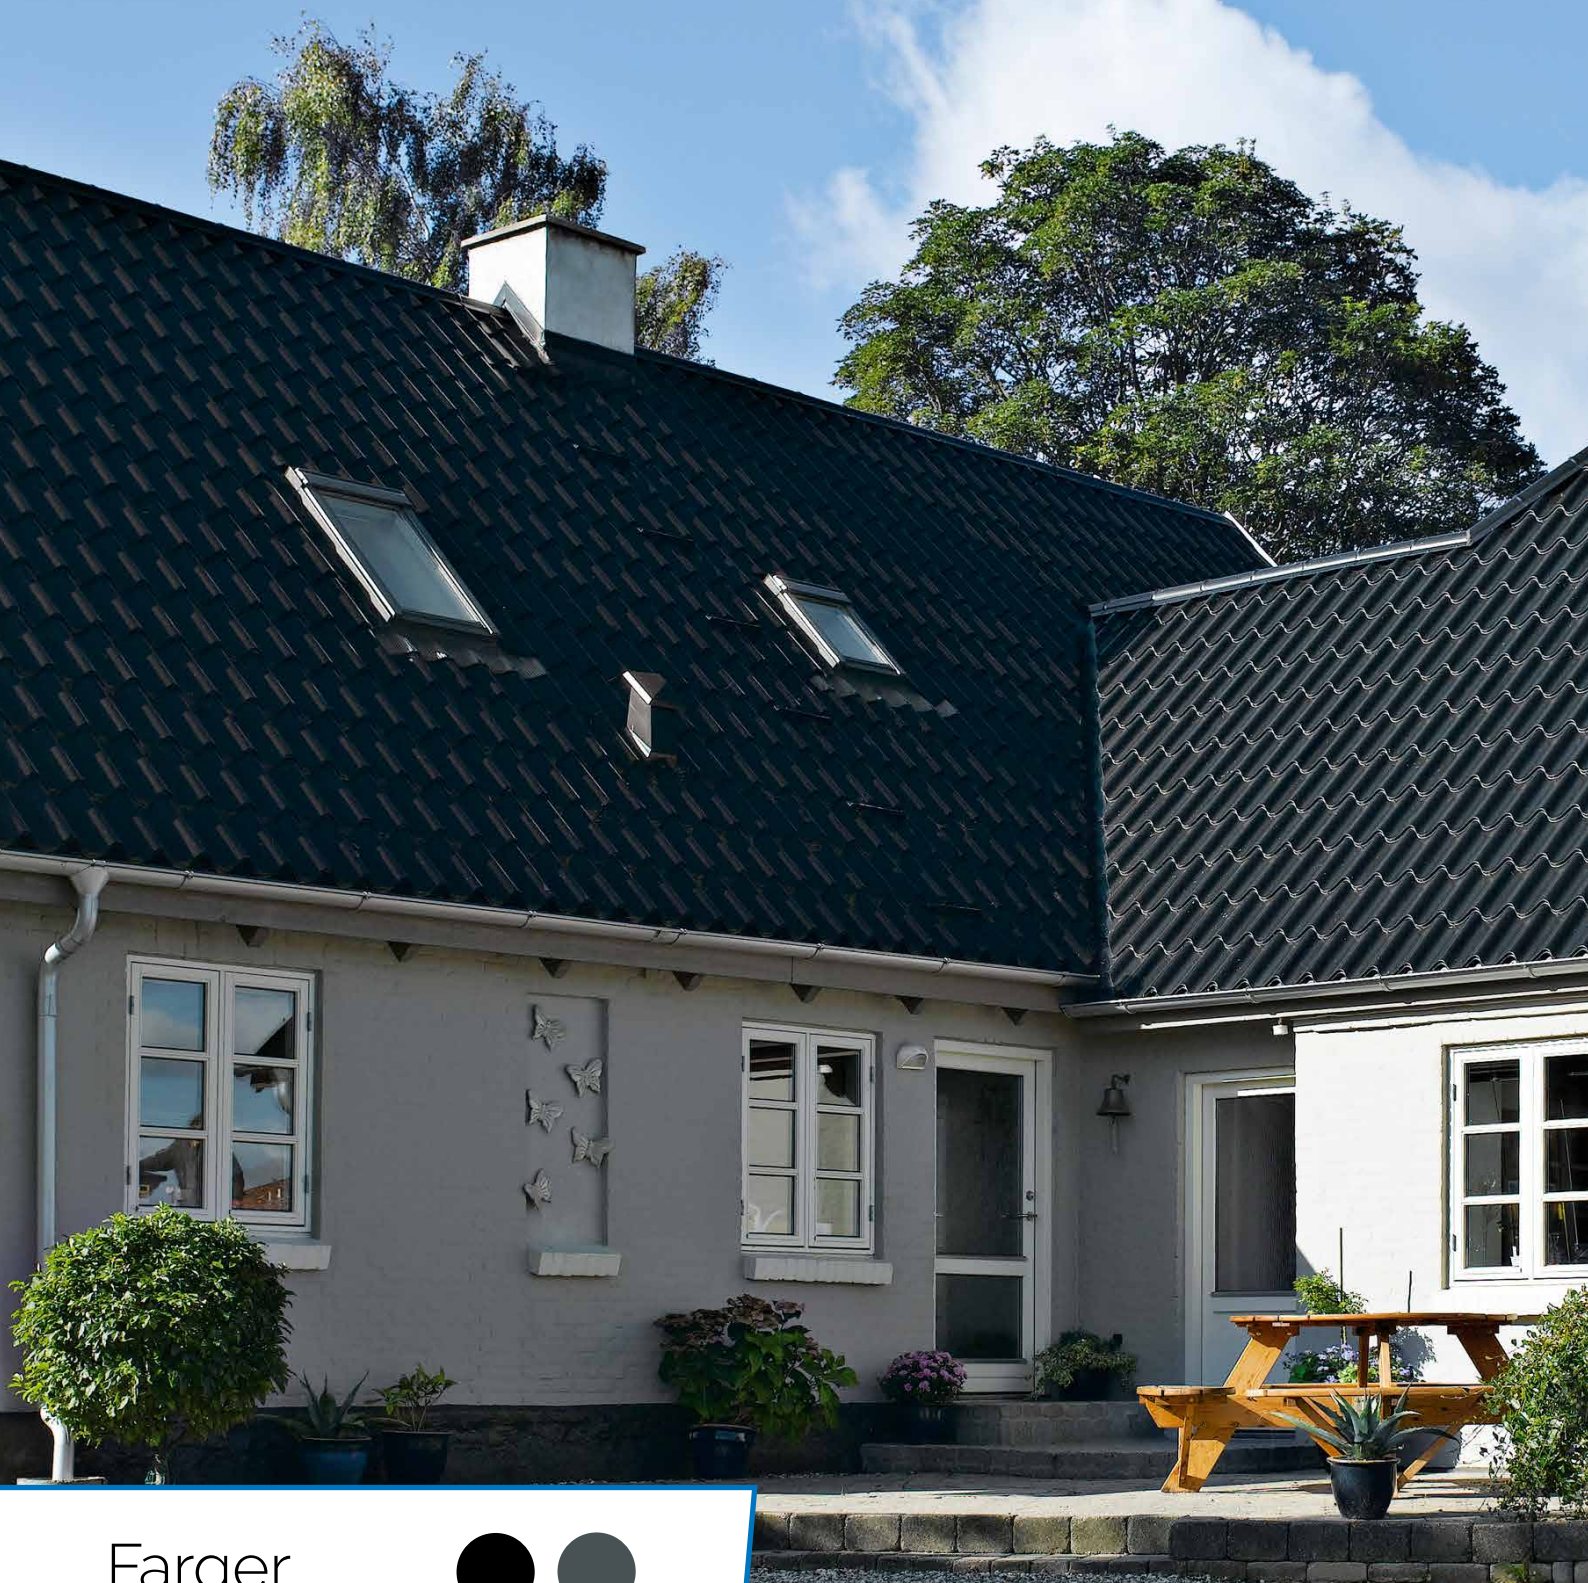

Farger

Overflatelag

- HBP
- HBPM
- ▲ PE



015
Svart



087
**Mørke-
grå**



742
Teglrød



758
**Mørke-
rød**



434
Brun

Norrviken

Det elegante taket




**Det diskrete og stilrene taket er perfekt ved
renovering av hus og hytter.**

Norrviken er veldig lik Torekov, men har en lavere profil
og en dekkbredde på 1080 mm.

Norrviken kjennetegnes av det vakre, særpregede
teglutseendet som gjør takpannen til et utmerket
alternativ ved takrenovering.

Den lavere profilhøyden gir bedre dekkbredde.
Takpannens lengde er 350 mm.

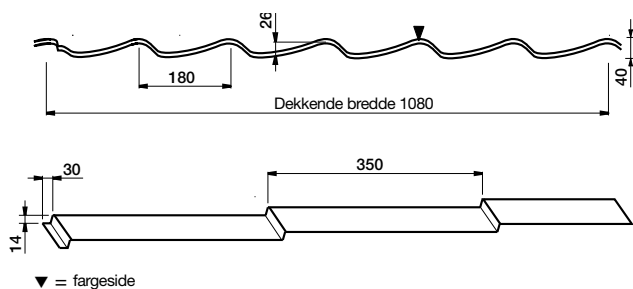

Teknisk informasjon

Platetykkelse: 0,50 mm

Vekt kg/m²: 5

Dekkende bredde 1080 mm

Min. takvinkel°: 14 grader

Min. lengde: 480 mm

Maks lengde: 7 100 mm

Overflatelag: HBP/HBPM/PE

**Last ned
monterings-
anvisningen:**



Ranarp

Det tradisjonelle taket




Denne takplaten er en klassiker. Ranarp er ofte et populært alternativ ved renovering og byggbevaring, og passer godt til funkisstilen.

Montering av Ranarp er enkelt. Våre spesialutviklede festeanordninger sammen med et komplett tilbehørsutvalg i form av møneplater, vindskiplater og mye annet sørger for enkel montering. Ettersom taket har lav egenvekt, er det heller ikke nødvendig å forsterke takkonstruksjonen.

Den galvaniserte stålplaten med dobbelt fargelag gir god værbestandighet, svært god rustbeskyttelse, høy fargestabilitet og naturligvis en slitesterk, tiltalende og vakker finish.

Lindab takplate Ranarp, LPPN20D

270 mm mellom profileringen og en dekkbredde på 1080 mm. Profileringen har en diskret forhøyning på 30 mm. Platelengde mellom 1 000–8 000 mm.



Teknisk informasjon

Platetykkelse: 0,60 mm

Vekt kg/m²: 5,4

Dekkende bredde 1080 mm

Min. takvinkel°: 14 grader

Min. lengde: 1 000 mm

Maks lengde: 8 000 mm

Overflatelag: HBP/PE

Last ned
monterings-
anvisningen:



LPPN20D

Farger

Overflatelag

- HBP
- HBPM
- ◆ DuraFrost
- ▲ PE



001
**Antikk-
hvit**



010
Krittthvit



015
Svart



244
Sinkgrå



035
**Grafitt-
grå**



045
**Silver-
metallic**



087
**Mørke-
grå**



742
Teglrød



758
**Mørke-
rød**

Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger om produktet.

LLP20

Førsløv

passer også
som veggprofil



Farger

Overflatelag

● HBP
■ HBPM
▲ PE

											
001 Antikk-hvit	010 Kritthvit	015 Svart	022 Lysegrå	244 Sinkgrå	035 Grafitt-grå	036 Blygrå	044 Antrasitt metallic	045 Silver metallic	087 Mørke-grå	113 Beige	152 Senneps-gul
											
412 Ildrød	418 Vinrød	742 Teglrød	758 Mørke-rød	434 Brun	461 Duegrå	502 Lyseblå	524 Mørke-blå	542 Signal-blå	558 Asurblå	874 Skogs-grønn	078 Irrgrønn

Førsløv


Taket for alle



**Et av Nordens i særklasse mest lagte tak.
Settes pris på både av bønder og hytteeiere
for sin enkelhet og funksjon.**

Førsløv er en likesidet profil som passer både tak og vegg. Taket kjennetegnes av den tydelige profilen som er både stilren og tiltalende i sin enkelhet.

Førsløv er lett å legge både vertikalt og horisontalt, noe som gjør at den passer like bra på vegg som på tak. Rask og enkel legging, egnet for store byggeprosjekter som industrier, fjøs og maskinhaller.

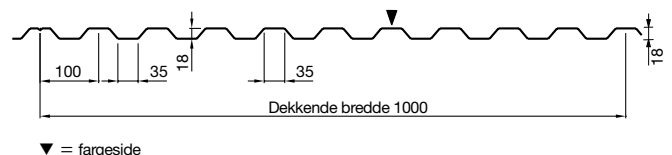

Teknisk informasjon


Platetykkelse: 0,50–0,70 mm
Vekt kg/m²: 3,90–6,80
Dekkende bredde 1000 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 1 000 mm
Maks lengde: 11 500 mm
Overflatelag: HBP/HBPM/PE

Last ned
monterings-
anvisningen:



Grevie


Det funksjonelle taket

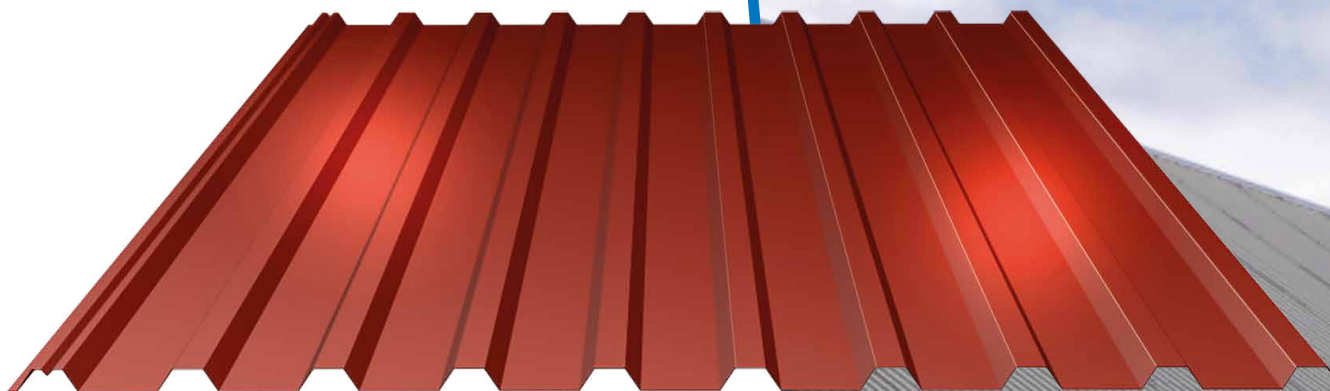

Det funksjonelle taket som passer både til tak og vegg.

Grevie er et godt alternativ for deg som ønsker en takprofil med samme funksjon som Førsløv, men med en bredere takprofil.

Grevie er lett å legge både vertikalt og horisontalt, noe som gjør at den passer like bra på vegg som på tak. Rask og enkel legging, egnet for store byggeprosjekter som industrihaller, fjøs og maskinhaller.



Teknisk informasjon

Platetykkelse: 0,50–0,70 mm

Vekt kg/m²: 3,90–6,80

Dekkende bredde 1026 mm

Min. takvinkel°: 14 grader

Min. lengde: 1 000 mm

Maks lengde: 11 500 mm

Overflatelag: HBP/HBPM/PE

Last ned
monterings-
anvisningen:



LTP20

Grevie

passer også
som veggprofil

Farger

Overflatelag

● HBP
■ HBPM
▲ PE

001 Antikk-hvit	010 Kritt-hvit	015 Svart	022 Lysegrå	244 Sinkgrå	035 Grafitt-grå	036 Blygrå	044 Antrasitt metallic	045 Silver metallic	087 Mørke-grå	113 Beige	152 Senneps-gul
412 Ildrød	418 Vinrød	742 Teglrød	758 Mørke-rød	434 Brun	461 Duegrå	502 Lyseblå	524 Mørke-blå	542 Signal-blå	558 Asurblå	874 Skogs-grønn	975 Irrgrønn

Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger om produktet.

SIN26

Glimminge
passer også
som veggprofil



Farger


Overflatelag

● HBP
■ HBPM
▲ PE

001 Antikk-hvit	010 Krittthvit	015 Svart	022 Lysegrå	244 Sinkgrå	035 Grafitt-grå	036 Blygrå	044 Antrasitt metallic	045 Silver metallic	087 Mørke-grå	113 Beige	152 Senneps-gul
412 Ildrød	418 Vinrød	742 Teglrød	758 Mørke-rød	434 Brun	461 Duegrå	502 Lyseblå	524 Mørke-blå	542 Signal-blå	558 Asurblå	874 Skogs-grønn	975 Irrgrønn

Glimminge


Det vågale taket

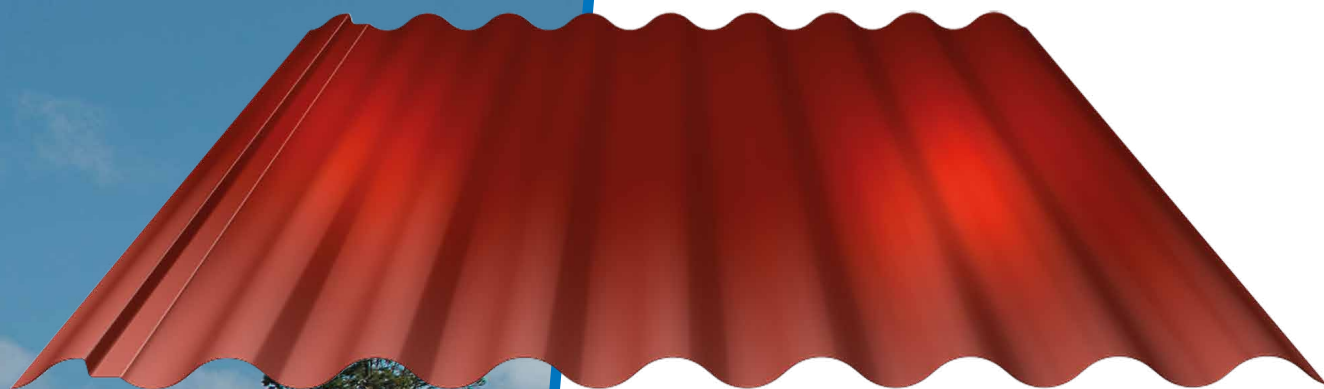

Glimminge er en designprofil som gir huset et klassisk og stilrent utseende.

Bølgedesignet gjør at profilen passer mange ulike stiler, samtidig som taket har høy kvalitet og tåler vær og vind.

Glimminge er lett å legge både vertikalt og horisontalt, noe som gjør at den passer like bra på vegg som på tak.



Teknisk informasjon

Platetykkelse: 0,50–0,60 mm

Vekt kg/m²: 4,80–5,4

Dekkende bredde 1000 mm

Min. takvinkel°: 14 grader

Min. lengde: 1 000 mm

Maks lengde: 6 000 mm


Overflatelag: HBP/HBPM/PE

Last ned
monterings-
anvisningen:



Syv takprofiler

Hvilket tak passer til huset ditt?

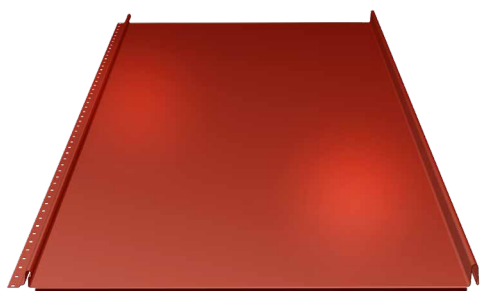

Båstad SRP

Inspirasjonen til Lindab SRP er hentet fra det tradisjonelle båndtekkede taket. Profilene klikkes enkelt sammen uten bruk av spesialverktøy. Du får raskt et elegant og tidløst tak.

Platetykkelse: 0,60 mm
Vekt kg/m²: 5,40
Dekkende bredde 500 mm
Min. takvinkel°: 8 grader
Min. lengde: 800 mm
Maks lengde: 8 000 mm
Overflatelag: HPB/HPBM



Torekov LPA

Taket er romantisk med et bølgedesign. Torekov lar deg fremheve taket og skape et livaktig uttrykk. Torekovs utseende ligner på den norske tradisjonelle enkeltkrummede taksteinen.

Platetykkelse: 0,50 mm
Vekt kg/m²: 5
Dekkende bredde 1000 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 540 mm
Maks lengde: 7 200 mm
Overflatelag: HBP/HPBM/PE



Norrviken LPE

Det diskrete og stilrene taket er perfekt ved renovering av hus og hytter. Norrviken er veldig lik Torekov, men har en lavere profil og en dekkbredde på 1 080 mm.

Platetykkelse: 0,50
Vekt kg/m²: 5
Dekkende bredde 1080 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 480 mm
Maks lengde: 7 100 mm
Overflatelag: HBP/HPBM/PE




Ranarp LPPN20D

Takplaten er en klassiker på nordiske tak. Ranarp er ofte et populært alternativ ved renovering og bygningspleie, og passer godt til funksistilen.

Platetykkelse: 0,60 mm
Vekt kg/m²: 5,4
Dekkende bredde 1080 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 1 000 mm
Maks lengde: 8 000 mm
Overflatelag: HBP/PE




Les mer om takprofilene på lindab.no

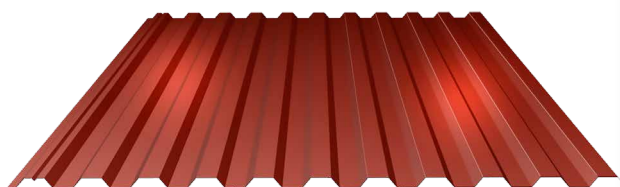

Førsløv LLP20

Et av nordens i særklasse mest lagte tak. Førsløv verdsettes av både bønder og hytteeiere for sin enkelhet og funksjon. Førsløv er en likesidet profil som passer både tak og vegg.


Platetykkelse: 0,50–0,70 mm
Vekt kg/m²: 3,90–6,80
Dekkende bredde 1000 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 1 000 mm
Maks lengde: 11 500 mm
Overflatelag: HBP/HPBM/PE

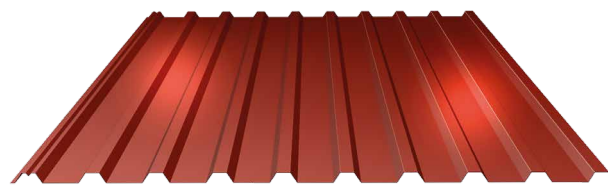

Grevie LTP20

Det funksjonelle taket som passer både til tak og vegger. Grevie er et godt alternativ for deg som søker en takprofil med samme funksjon som Førsløv, men som vil ha en bredere takprofil.


Platetykkelse: 0,50–0,70 mm
Vekt kg/m²: 3,90–6,80
Dekkende bredde 1 035 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 1 000 mm
Maks lengde: 11 500 mm
Overflatelag: HBP/HPBM/PE

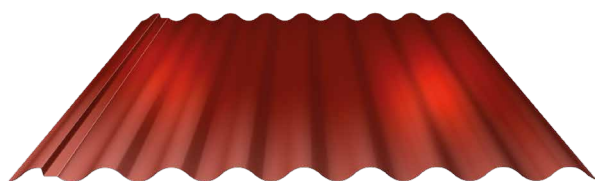

Glimminge SIN26

Glimminge er en designprofil som gir huset et klassisk og stilrent utseende. Bølgedesignet gjør at profilen passer mange ulike stiler, samtidig som taket har høy kvalitet.

Platetykkelse: 0,50–0,60 mm
Vekt kg/m²: 4,80–5,4
Dekkende bredde 1 000 mm
Min. takvinkel°: 14 grader
Min. lengde: 1 000 mm
Maks lengde: 6 000 mm
Overflatelag: HBP/HPBM/PE

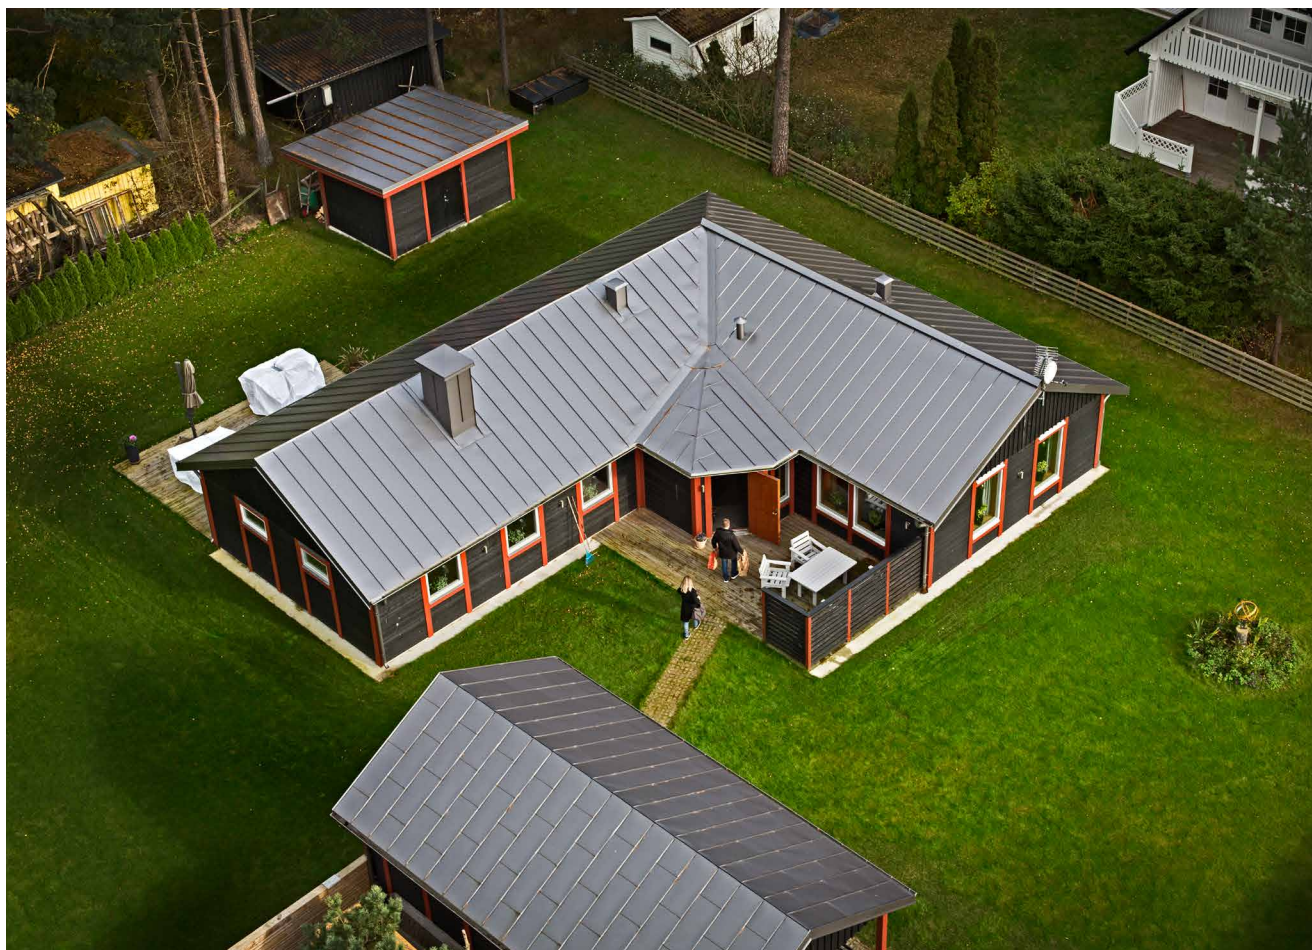

Familien Klint skiftet ut teglstein med Lindab-plater.

Ditt prosjekt er vårt prosjekt

På den skånske østkysten, nærmere bestemt i det populære sommerstedet Åhus, har familien Klint slått rot. Familien fant drømmestedet i 2009.


Som så mange andre i området kjøpte de en hytte som de siden bygde om til et bolighus. Da benyttet de også anledningen til å bytte ut teglstein på hytta med dobbeltfalset båndteking. Levetiden og et tett tak var de avgjørende faktorene bak valget.

Robin er blikkenslager, så han vet hva han snakker om. – Et tett tak er det viktigste. Platetak er det tetteste du kan ha, så derfor valgte vi det. I tillegg kan du ha

samme tak i 100–150 år, noe som gir økt trygghet. Vi vil bare bytte tak én gang, og derfor ville jeg ikke ha takstein som måtte skiftes igjen etter 30–35 år. Da snakker vi også om en del penger.

Også behovet for vedlikehold og estetikk var faktorer som spilte inn. Ifølge Robin har huset i dag et mye renere designuttrykk som passer bedre inn i miljøet og omgivelsene. Men også garantiene var en viktig faktor. – Lindab er det eneste jeg bruker på jobb, og det eneste vi har hjemme. Den høye kvaliteten og det å vite at du alltid får hjelp hvis det skulle skje noe, gir økt trygghet.

Vil du også virkeliggjøre takdrømmen din?
Les mer på lindab.no





«Jeg liker takplate-
designet. Men jeg
ser først og fremst
på levetiden.»

Robin Klint

Rainline



Farger



001
**Antikk-
hvit**



015
Svart



035
**Grafitt-
grå**



044
**Antrasitt-
metallic**



044M
**Antrasitt-
matt**



045
**Silver-
metallic**



087
**Mørke-
grå**



387
**Kaffe-
brun**



434
Brun



742
Tegl-rød



758
**Mørke-
rød**



Magestic



Takrennesystemer

Et fargerikt system

Lindabs takrennesystemer er tilgjengelig i mange ulike farger, som du kan blande og matche som du vil. Velg en farge som kompletterer husfargen, eller hva med en ny og spennende nyanse?

Hvorfor ikke mørkerøde nedløpsrør til en hvitmalt fasade? Hva med eksklusiv kobber til en grå steinvegg. Eller teglrøde takrenner og antikkhvite nedløpsrør som matcher fargen både på taket og trepanelet.

**Hvilket uttrykk vil du gi huset ditt?
Med takrennesystemer fra Lindab er alt mulig.**

Når du velger et takrennesystem fra Lindab får du et kvalitetssystem som er både holdbart, fleksibelt og lett å montere. Det er utviklet av profesjonelle for profesjonelle. Når de velger takrennesystem, velger de først og fremst Lindab. Og det gjør de spesielt på grunn av levetiden. De vet at Lindabs takrennesystemer varer i mange år uten å ruste eller lekke.

Stål er sterkt

Stål er et sterkt, allsidig og holdbart materiale. Men det må behandles på riktig måte. Lindab kjøper mer enn 200 000 tonn stålplater per år. Det er like mye som går med til å produsere en halv million biler. Kort sagt, vi kan stål.

Stål varer lenge

Stål er det absolutt beste materialet til takrennesystemer. Det er sterkt og holdbart, men samtidig lett, noe som gir enkel håndtering. Det utvider og trekker seg sammen betydelig mindre enn plast som beveger seg mer og derved kan sprekke og lekke.

Galvanisert stålplate

For å gjøre stålet rustbestandig er det belagt med 275 g sink per m². Det galvaniserte belegget er selv-reparerende – riper leges automatisk av sinkioner som dekker det bare stålet.

Last ned vår
inspirasjons-
guide:



Takrennesystemer

Løsninger for et perfekt sluttresultat

Justerbar klemmekrok

Denne kroken kan justeres og passer takvinkler på opptil 45 grader. En tynnplatekrok som er sterk og svært enkel å montere.



Endestykke

Det nye endestykket er selvlåsende med en EPDM-list. Endestykket har preging ved «ørene» slik at det alltid er lett å brette og fjerne delen som sitter mot avslutningen.



Nedløpsklamme

Nedløpsklammen er laget i ett stykke og holder røret i et fast grep. Uten unødige tilbehør som kan bli borte eller feilmonteres.



Renneskjøt

Renneskjøtene er enkle å fiksere og skaper stabile og holdbare skjøter. Skjøtene er garantert lekkasjesikre med en slitesterk EPDM-tetning.




Kum

Lindabs nedløpskum kombinerer både innovasjon og design. Låsing skjer med en enkel flik i bakkant der vi også har integrert en klikkfunksjon.

Last ned
monterings-
anvisningen:



Produktoversikt

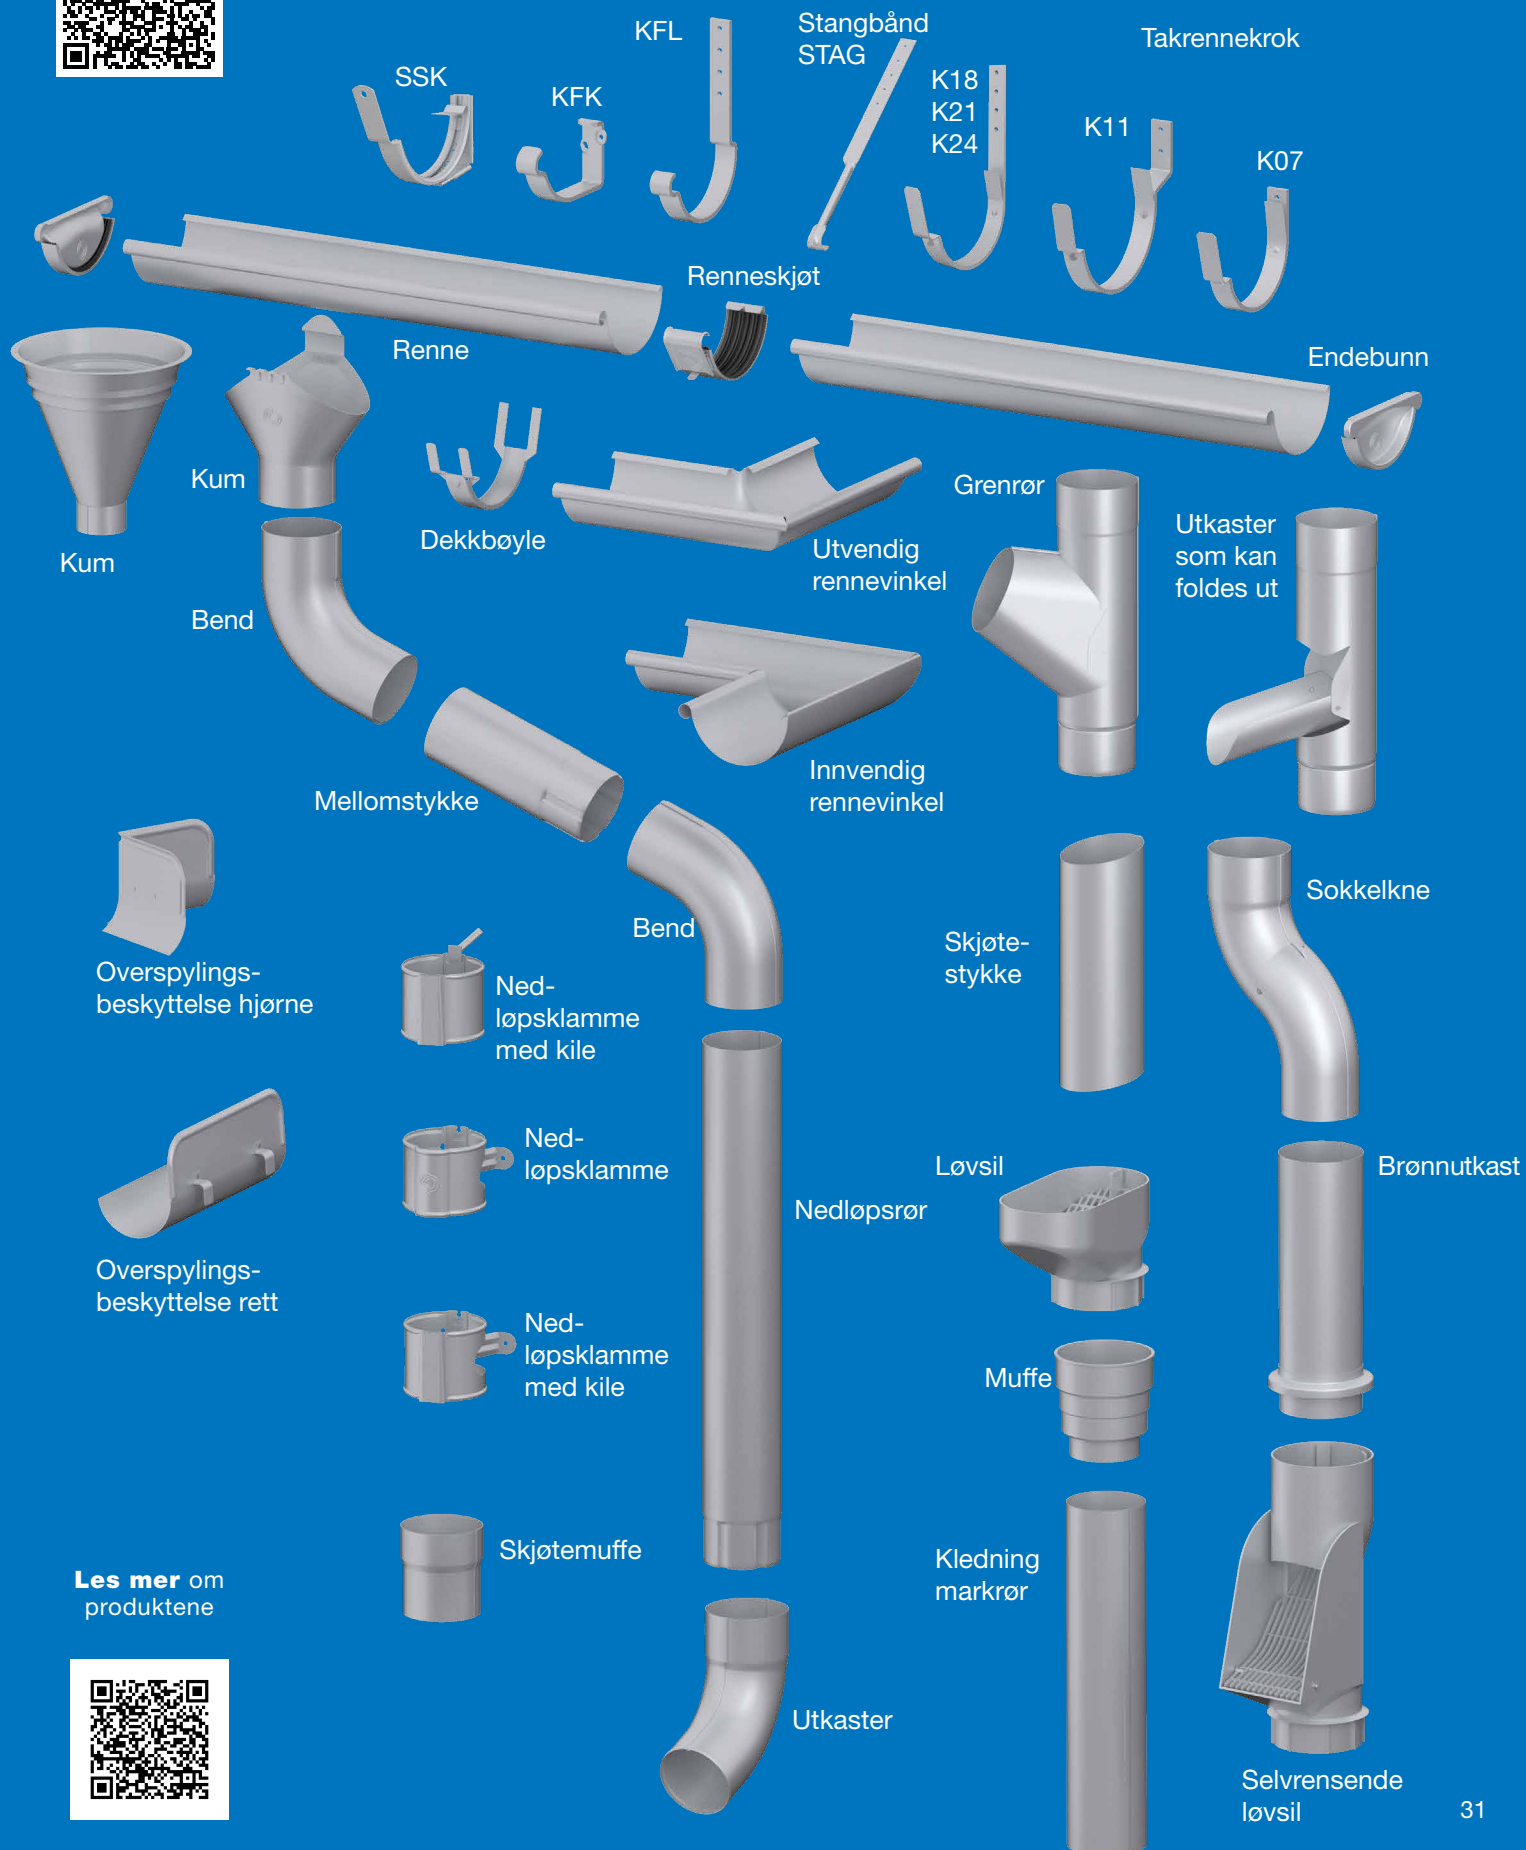


Les mer om
produktene



Tilbehør


Vi har alt tilbehør for et komplett tak

Hva ville et taksystem vært uten et omfattende utvalg av detaljer og tilbehør? Kjøper du et tak fra Lindab får du tilgang til hele vårt omfattende sortiment av møneplater, beslag, plateprofiler, stållekter og en rekke festetilbehør. Tilbehøret finnes naturligvis i mange ulike farger og passer alle typer takprofiler.

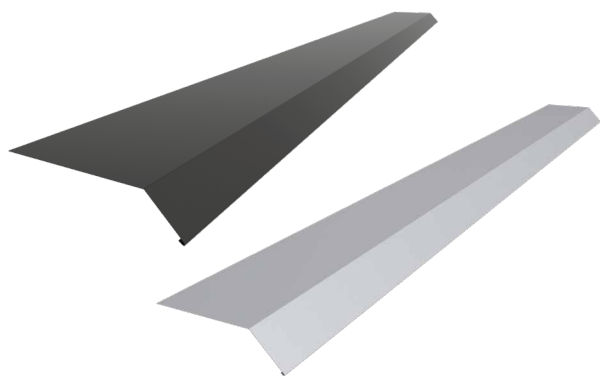


Fotplater

Fotplaten forsterker takfoten og leder kondensvannet ned i takrennen og reduserer risikoen for at slagregn skader den underliggende veggen.

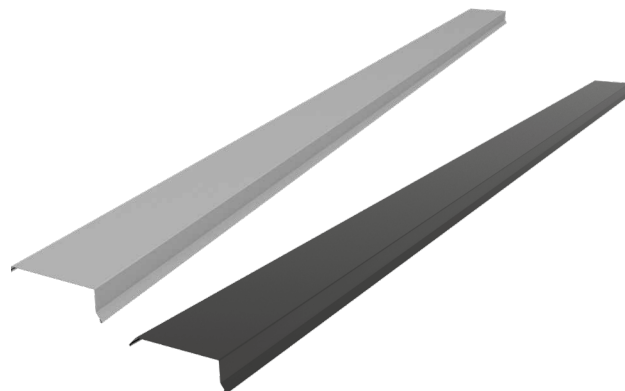


Vindskibeslag

Vindskibeslag monteres på vindskien for å lede bort vann. Vi har et bredt sortiment av vindskibeslag til alle typer tak.

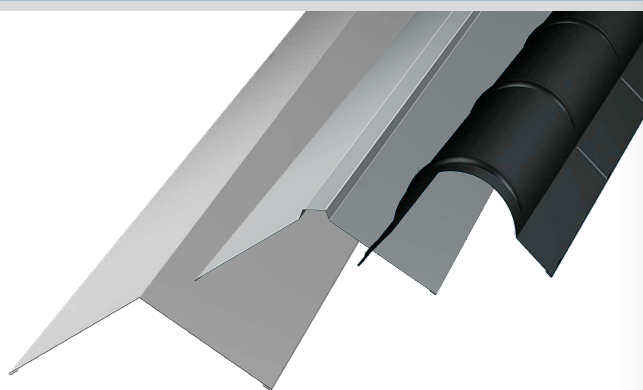


Møneplater

Møneplaten monteres på takets høyeste punkt ved mønet for å tette mellomrommet mellom takplatene. Vi har møneplater for alle typer tak.

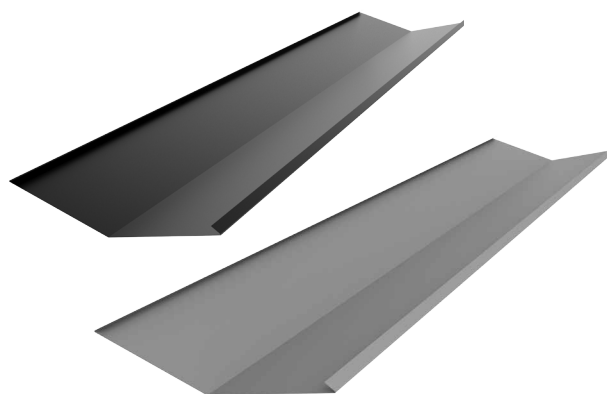

Gradrenner

Gradrennen monteres for å lede regnvannet ned i takrennen.

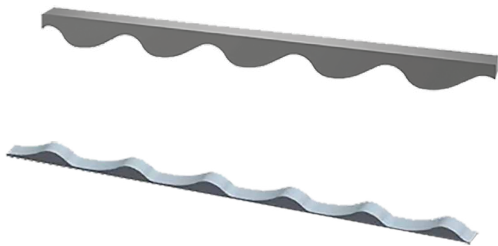

Tettebånd

Tettebånd til alle våre takprofiler som monteres under møneplaten og ved takfoten.



Gradrenne

Gradrenne til lektet tak.



Avløpsluffer

Avløpsluffer brukes ved avløpslufing gjennom yttertak. Hetten er justerbar etter takvinkel.



Skrue/innfesting

Hvilken type innfesting/skrue du bruker avhenger av valgt profil og underlag.

Belegg

Som beskytter taket og er mer miljøvennlig

Lindabs takplate har en kjerne av varmforsinket stålplate som beskytter mot korrosjon. PVC-frie polyesterbelegg der du kan velge mellom PE (*Stålplate med polyesterbelegg*), HBP (*High Build Polyester*) og HBPM (*High Build Polyester Matt*). Valget avhenger av hvor og til hvilket formål du skal bruke platen.

Alle våre belegg er velprøvde, med svært gode egenskaper og lang levetid.

På side 26–27 kan du se hvilke belegg som kan velges til takprofilene.

Alle takrenner fra Lindab er tilgjengelig med HBP-belegg.

Stålplate med polyesterbelegg

Fargebelagt stålplate med polyesterbelegg er egnet for profilerte plater på tak og vegg samt takpanner.

Produktbeskrivelse

Polyester er et tynt belegg. Polyester er tverrbundet med melamin, i motsetning til polyuretan, som er tverrbundet med isocyanat. Det er det som skiller disse fargesystemene fra hverandre. Belegget har et godt glans- og fargebevaringsnivå samt god korrosjonsbeskyttelse når det brukes i et egnet miljø. Polyester har en glatt overflate, i motsetning til Lindab HBP, som er et polyesterprodukt med struktur i lakken.

Inspeksjon og vedlikehold

Regelmessig vedlikehold forlenger fargelagets levetid for lengre fargebevaring. Stående vann skal unngås, og ansamlinger av smuss skal fjernes med jevne mellomrom. Riper og håndteringsskader utbedres ved rengjøring og utbedringslakk med lakkstift. Lakkfarger finnes i flere ulike fabrikater og systemer.

Korrosjonsbestandighet

Polyester kan brukes til og med korrosjonsklasse C3.

Materialet bør ikke oppbevares eller monteres nær fuktige og korrosive materialer eller i rom der platen utsettes for sterke rengjøringsmidler.

UV-bestandighet

Polyester kan brukes til og med Ruv3. I Norden finnes det ingen steder med høyere UV-innstråling enn dette.

Kjemikaliebestandig


Polyester har generelt god kjemikaliebestandighet. Unntak finnes imidlertid, f.eks. visse organiske løsemidler av typen aromater, ketoner og klorerte hydrokarboner.

Brannteknisk klassifisering

oppfyller klasse A2-s1,d0 i samsvar med EN 13501-1:2007+A1:2009.

Bearbeiding

Ved bruk av materialet til pressede komponenter eller bøyde deler med små radier må det kontrolleres at det ikke oppstår sprekker i fargelaget.

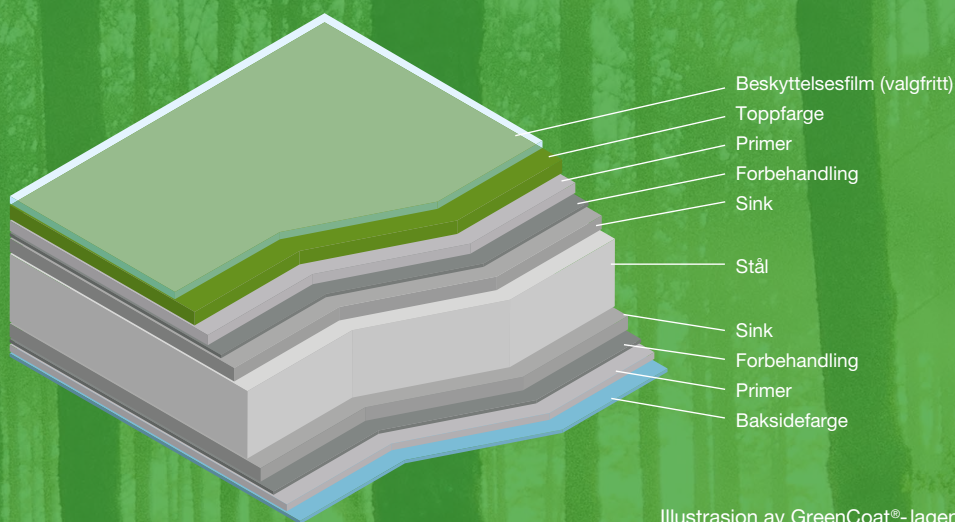

Illustrasjon av GreenCoat®-lagene

HB Polyester/HB Polyester Matt – GreenCoat®

HBP/HBPM fra Lindab, som også går under navnet GreenCoat®, er en strukturert tykk polyester i 36 my. Strukturen skapes av nylonkuler som tilsettes fargen. En ny generasjon fargebelagt stålplate som beskytter taket og er skånsom mot miljøet.

GreenCoat® er helt kromatfri, og en del av løsemiddelet er erstattet av fornybare alternativer. Ved lakkering med GreenCoat® reagerer det planteoljebaserte tilsetningsstoffet med fargen og blir en del av fargelaget. Konseptet gjør det mulig å bruke en ny type polyesterbindemiddel, noe som gir et fleksibelt og slitesterkt fargelag med forbedret farge- og glansbevaring.

Fargesystem

GreenCoat® har et belegg av High Build Polyester med en tykkelse på 36 my. Fargens tykkelse er optimalisert med tanke på slitestyrke, værbestandighet og våttid. Den har større bestandighet mot for eksempel gangtrafikk og andre påkjenninger som forekommer på tak, enn standardpolyester. Lakken inneholder nylonkuler som gir en ripebestandig overflate.

Blank og matt

GreenCoat® finnes i to utførelser, blank og matt.

Sklisikring

GreenCoat® har sklisikre egenskaper som tilsvarer andre takplatematerialer.

Korrosjonsklasse

GreenCoat® og Lindabs øvrige HBP-belegg kan brukes til og med korrosjonsklasse C4.

Bearbeiding

Ved bruk av materialet til pressede komponenter eller bøyde deler med små radier må det kontrolleres at det ikke oppstår sprekker i fargelaget.

Brannteknisk klassifisering

GreenCoat® oppfyller klasse A2-s1.d0 i samsvar med EN 135011:2007+A1:2009. 1:2007+A1:2009.

GreenCoat®-partner

Lindab er en av SSABs offisielle partnere for GreenCoat® og deres produkter.





Skriv ned spesifikasjonene dine og gi dem til takselgeren som
hjelper deg med å gjennomføre takdrømmen.

Planlegg takprosjektet i dag

Kunde

Firma: _____

Kontaktperson: _____

Adresse: _____

Postnummer og sted: _____

Tlf/e-post: _____

Her finner du
også skjemaet:



Taktyper

● = høyre ○ = venstre

☐ Frittstående ☐ Mot vegg ☐ B ☐ C ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
☐ ☐	☐ ☐	☐ Frittstående ☐ Mot vegg ☐ A ☐ B ☐ C ☐

Type av Tak

- ☐ Takprofil Båstad, SRP25N
- ☐ Takprofil Torekov, LPA
- ☐ Takprofil Norrviken, LPE
- ☐ Takprofil Greive, LTP20
- ☐ Takprofil Forsløv, LLP20
- ☐ Takprofil Ranarp, LPPN20D
- ☐ Takprofil Glimminge, SIN26
- ☐ Takprofil LTP45

Overflatebelegg

- ☐ HB Polyester
- ☐ HBP Matt Polyester
- ☐ Polyester

Fargevalg:

☐ _____

Takmål, mm

A:	G:
B: ¹⁾	H:
C: ¹⁾	I:
D:	J:
E:	K:
F:	L:
Takvinkel hovedbygg: ²⁾ °	
Takvinkel tilbygg: ²⁾ °	

1) Oppgi enten mål
for B eller C


2) Bygningens breddemål er ikke nødvendig
dersom takvinkel i grader oppgis.



Takoppløft, ark, skorstein, takgjennomføring (f.eks. takvindu)

1	2	Plassering, målt i mm.			
		Alt. 1 Type: ____	Alt. 2 Type: ____	Alt. 3 Type: ____	Alt. 4 Type: ____
		A:			
		B:			
		C:			
		D:			
		E:			
		F:			
		G:			
		H:			
		● J:			
		○ J:			
		Plassering på takside (se takoversikt) ○ = målt fra venstre takkant ● = målt fra høyre takkant			

Takrennesystem

Takrenne* Dim: ☐ 100 ☐ 125 ☐ 150	Nedløpsrør Dim: ☐ 75 ☐ 87 ☐ 100		
Fargeval: ☐ 001 Hvit ☐ 015 Svart ☐ _____ Rennekrok: ☐ K07 ☐ K11 ☐ K18 ☐ K21 ☐ K24 ☐ SKK ☐ KFK ☐ KFL Avslutning nedløpsrør: Antall: ☐ Utkast UTK _____ ☐ Kobling til avløp SLS _____ ☐ Kobling til avløp RT _____ * Kontakt Lindab for kvartrund eller rektangulær takrenne.	Loddrett avstand fra renne til grunn, mm.	Avstand overheng til vegg, mm. 	Antall: stk.



Lindab AS
 www.lindab.no
 Tlf. Byggevarer: 22803901
 e-mail: byggevarer@lindab.com





De fleste av oss tilbringer mesteparten av tiden innendørs. Inneklimaet er avgjørende for hvordan vi har det, hvor mye vi orker og om vi holder oss friske.

Vi i Lindab har derfor gjort det til vår viktigste oppgave å bidra til et inneklima som forbedrer menneskers liv. Dette gjør vi ved å utvikle energieffektive ventilasjonsløsninger og bærekraftige byggeprodukter. Vi ønsker også å bidra til et bedre klima for kloden vår ved å jobbe på en måte som er bærekraftig for både mennesker og miljø.

[Lindab](#) | [For a better climate](#)