

## AeroDek Tradition Plus takpanner

### Produktbeskrivelse

AeroDek Tradition Plus ståltakpanner er produsert i kaldvalset stål. Stålplatene er belagt med rustbeskyttelse med 250 g/m<sup>2</sup> zinkmagnesium. Oversiden har 7-10 µm polyuretanprimer, 200 µm farget akryl, steingranulat og klar akryl. Undersiden er belagt med polyesterprimer.

Produktet leveres i fargene: kullsort, teglrød, rød antikk, og grå antikk.

### Produktdata


|                     | Verdi      | Enhet             |
|---------------------|------------|-------------------|
| Totalmål b x h      | 1325x415   | mm                |
| Dekkende mål, b x h | 1260 x 369 | m                 |
| Dekkeevne pr. plate | 0,46       | m <sup>2</sup>    |
| Vekt                | 6,7        | kg/m <sup>2</sup> |

For tekniske egenskaper, se egen ytelseserklæring.



- Norges mest solgte ståltakpanne
- Et lett tak som tåler ekstreme vindstyrker og kan legges på de fleste takkonstruksjoner uten forsterkninger
- Lette plater og enkel montering som starter fra mønet og nedover gir gode arbeidsforhold

## Oppbygning av AeroDek Tradition Plus

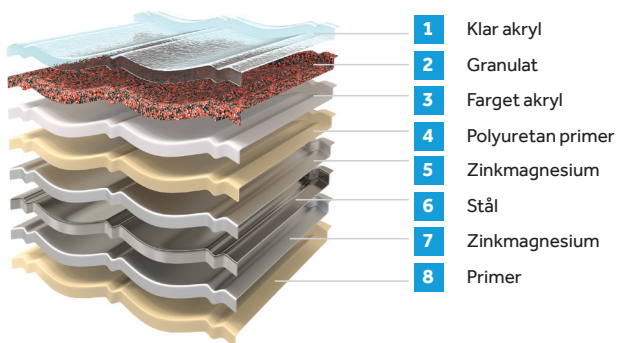

## Krav til undertak

| Takfall   | Undertak   |
|-----------|--|
| 8 – 10°   | Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg med tette skjøter, f. eks. Icopal Underlag Premium eller Underlag Pro. Alternativt på gammel tett tekning som asfalt takbelegg.   |
| >10 – 15° | Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg, f.eks. Icopal Underlag Premium, Underlag Pro eller Underlag Essential. Alternativt på gammel tett tekning som asfalt takbelegg.<br>Alternativt diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Undertak Premium eller Undertak Pro med bruk av tettebånd under sløfene.<br>Se egne leggeveiledninger. |
| > 15°     | Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg, f.eks. med Icopal Underlag Premium, Underlag Pro eller Underlag Essential. Alternativt på gammel tekning som asfalt takbelegg eller shingel.<br>Alternativt diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Undertak Premium eller Undertak Pro. Se egne leggeveiledninger.                           |

Ved lang tids eksponering av undertaket eller underlagsbelegget skal det benyttes tettebånd under sløfene.



Per Krohgs vei 1, 1065, Oslo • +47 67 97 90 00  
kundeservice.no@bmigroup.com • bmigroup.com/no

## Bruksområde og - betingelser

AeroDek Tradition Plus kan benyttes som tekking på luftede tak med fall ned til 8°. Forutsatt at undertaket har dokumentasjon for bruk ved aktuelt takfall.

Se også Byggforskeren 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring, 544.103 Tekking med profilerte metallplater, og 525.931 Snøfangere.

## Tilbehør

- Mønepanner
- Gavlbeslag, lange og korte
- Overgangsbeslag mot vegg
- Ventilasjonsbånd til møne
- Kilrennesystem, med avslutninger
- Luftehatter
- Pipeinndekning
- Skruer/coilpiker
- Stigetrinn
- Feieplatå
- Snøfangersystem
- Takbro

## Avfallsbehandling

AeroDek takpanner sorteres som metall på byggeplass og leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1452 | 0014 | 6000 | \_ \_

--

EAL: 17 04 05

## Godkjenninger og garanti

