

## AeroDek Robust Plus takpanner

### Produktbeskrivelse


AeroDek Robust Plus takpanner er produsert i kaldvalset stål. Stålplatene er belagt med rustbeskyttelse med 250 g/m<sup>2</sup> zinkmagnesium. Oversiden har 7-10 µm polyuretanprimer, 200 µm farget akryl, steingranulat og klar akryl. Undersiden er belagt med polyester.

Produktet leveres i fargene: pepperstone og grå antikk.

### Produktdata


	Verdi	Enhet
Totalmål b x h	1290 x 360	mm
Dekkende mål, b x h	1230 x 320	m
Dekkeevne pr. plate	0,39	m <sup>2</sup>
Vekt	7,1	kg/m <sup>2</sup>

For tekniske egenskaper, se egen ytelseserklæring.

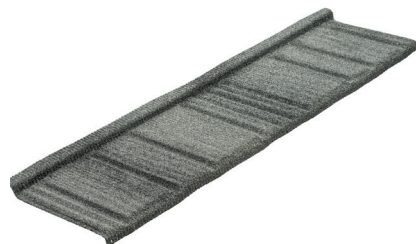

- Stilren og moderne. Passer godt på hytter og hus med minimalistisk og moderne stil
- Robust overflate
- Et lett tak som tåler ekstreme vindstyrker og kan legges på de fleste takkonstruksjoner uten forsterkninger

## Oppbygning av AeroDek Robust Plus

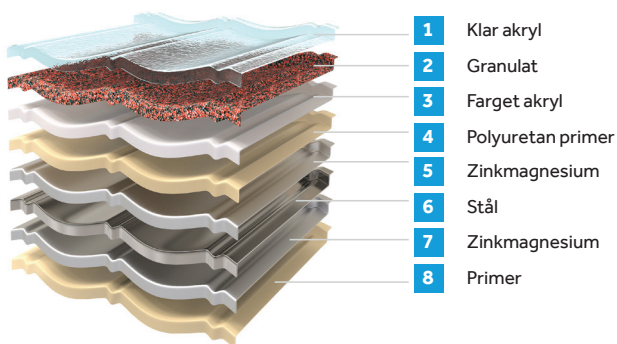

## Krav til undertak

Takfall	Undertak
>10 – 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg, f.eks. Icopal Underlag Premium, Underlag Pro eller Underlag Essential. Alternativt på gammel tett tekning som asfalt takbelegg. Alternativt diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Undertak Premium eller Undertak Pro med bruk av tettebånd under sløyfene. Se egne leggeveiledninger.
> 15°	Bærende undertak av rupanel eller plater tekket med asfalt underlagsbelegg, f.eks. med Icopal Underlag Premium, Underlag Pro eller Underlag Essential. Alternativt på gammel tekning som asfalt takbelegg eller shingel. Alternativt diffusjonsåpent undertak med Icopal Ventex Undertak Premium eller Undertak Pro. Se egne leggeveiledninger.

Ved lang tids eksponering av undertaket eller underlagsbelegget skal det benyttes tettebånd under sløyfene.

## Bruksområde og - betingelser

AeroDek Robust Plus benyttes som tekking på luftede tak med fall ned til 10°. Forutsatt at undertaket har dokumentasjon for bruk ved aktuelt takfall. Ved diffusjonstette undertak bør konstruksjonen være kryssluftet.

Se også Byggforskserien 544.101 Tekking med takstein. Materialer, legging og forankring, 544.103 Tekking med profilerte metallplater, og 525.931 Snøfangere.

## Tilbehør

- Mønepanner
- Gavlbleslag, lange og korte
- Overgangsbeslag mot vegg
- Kilrennesystem, med avslutninger
- Luftehatter
- Pipeinndekning
- Skruer/coilpiker
- Stigetrinn
- Feieplatå
- Snøfangersystem

## Avfallsbehandling

AeroDek takpanner sorteres som metall på byggeplass og leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1452 | 0014 | 6000 | \_ \_

--

EAL: 17 04 0

## Godkjenninger og garanti

